

IQ lock EL mit Ecturn & Ansteuerung


Mechanische Montageanleitung für das IQ lock beachten
Anschlussplan Ecturn, Ecturn Inside beachten

Parameter an der Steuerung DCU7 wie folgt einstellen

- mit DPS: **A1** auf **03** (Türöffner), **E1 / E2** (Eingang) auf **07** (Riegelmeldung Öffner) und **to** (Türöffner) auf **03** (Motorschloss) setzen
-

Spannungsversorgung der MST 210 aus separatem Netzteil NT 19.2-24 oder aus der Steuerung der DCU 7

Taster, Jung AS 500 UP		ID Nr. 120888
GEZE Wipptaster, Jung LS 990 Edelstahl, UP		ID Nr. 098396
GEZE Wipptaster, GIRA E2 reinweiß, UP		ID Nr. 094013
Schlüsseltaster SCT 320, ohne Rahmen	alpinweiß	ID Nr. 131984
	anthrazit	ID Nr. 132278
	reinweiß	ID Nr. 130370
Schlüsseltaster SCT 221, silberfarbig, UP		ID Nr. 054245
Schlüsseltaster SCT 221, silberfarbig, AP		ID Nr. 054533
Schlüsseltaster SCT 220, Jung LS 990 Edelstahl, UP		ID Nr. 094170
Schlüsseltaster SCT 220, GIRA E2 reinweiß, UP		ID Nr. 094012
Netzteil NT 19.2-24, 24 V DC, 800mA		ID Nr. 089862
Reedschaltkontakt-Set (im Set-Lieferumfang enthalten)		ID Nr. 106133
Anschlusskabel Steuerung / Schloss (im Set-Lieferumfang enthalten)		ID Nr. 103669

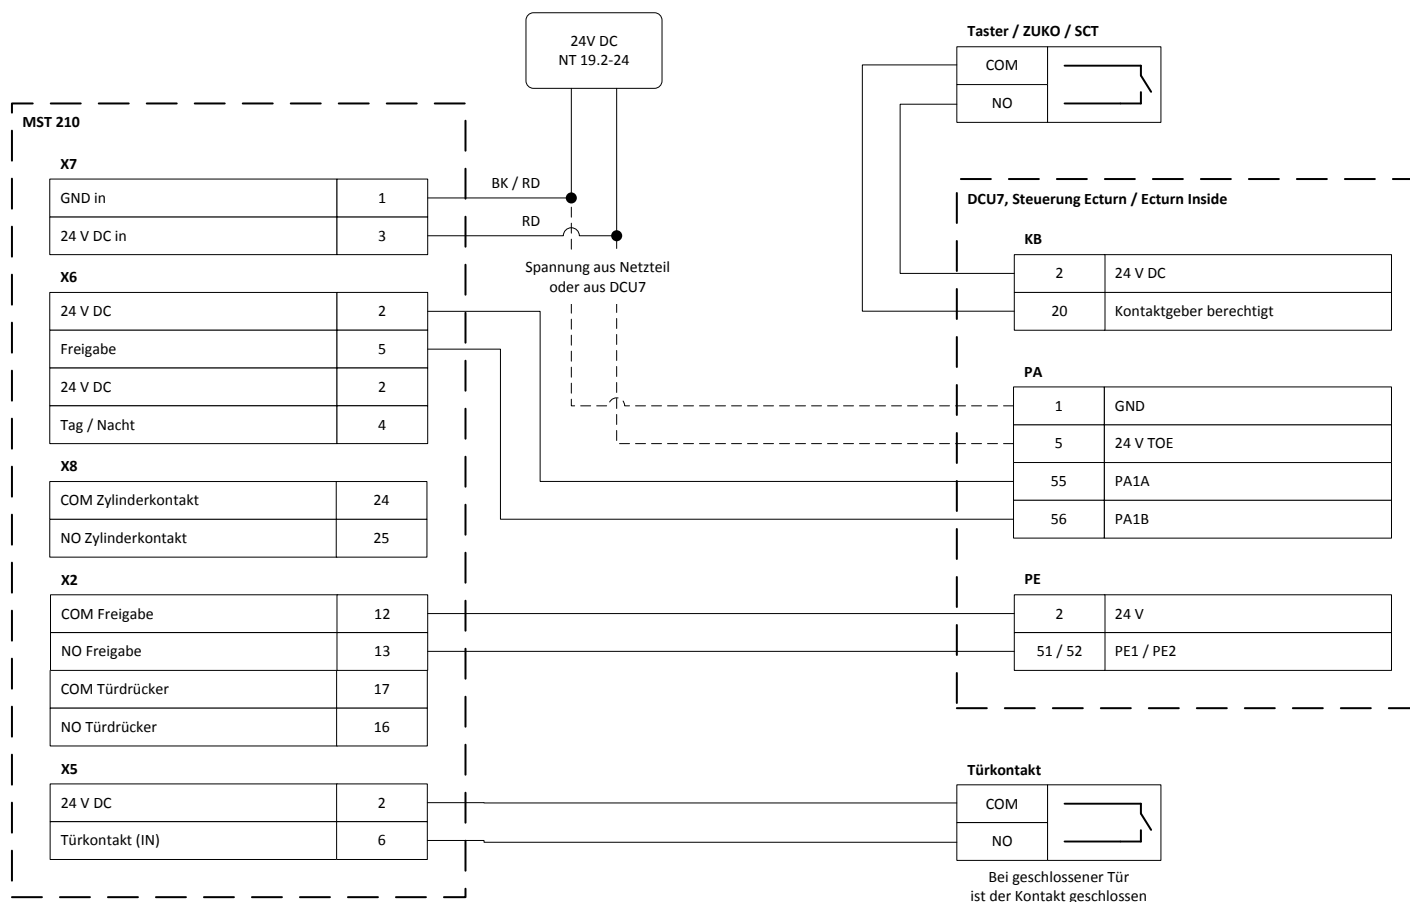

ERSTELLT VON SZENDZIELORZ, PAWEL	KATEGORIE Anschlussplan
DATUM 22.01.2014	TITEL IQ LOCK EL MIT ECTURN & ANSTEUERUNG
ÜBERARBEITET AM 03.02.2014	
SEITE 2 VON 2	DATEINAME 21_AP_IQ_LOCK_EL.VSD