


## 105300 - Ladeninnenöffner mit Achtkant V2 L210 Schwarz-S

### Technische Zeichnung

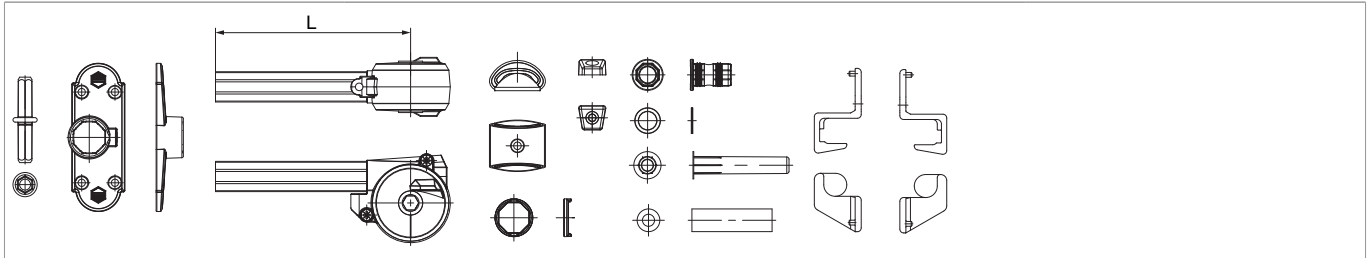

				<b>No</b>
Schwarz-S	L210	103 - 260	10	105300 <sup>1) 2)</sup>

<sup>1)</sup> Bei der Verwendung von Beschlagsteilen für abweichende Konstruktionen liegt die Verantwortung für die Tauglichkeit der Beschläge und der Gesamtlösung beim Verarbeiter.

<sup>2)</sup> **ACHTUNG:** Läden mit Innenöffner haben eine eingeschränkte Sturmfestigkeit. Die Hinweise im Abschnitt 1.3 Windwiderstand sind unbedingt zu beachten! Bei Windspitzen ab 60 km/h sind die Läden zu schließen oder zu sichern. max. Ladenbreite 600 mm max. Breite für Faltläden 2 x 600 mm max. Höhe 2.100 mm max. Flügelgewicht 20 kg (gilt bei Faltläden für das Gesamtgewicht beider Flügel) Faltläden können nur mit Drehpunkt innen und mit Faltladengestänge ausgeführt werden. Verstellkloben nur in Verbindung mit Konsole 35 breit einsetzen. Der Anschlagpuffer muss immer montiert werden. Beim Einsatz des Anschlagpuffers ist auf eine ausreichende Druckfestigkeit der Fassade zu achten (z.B. bei Wärmedämmung). Auf jedem Flügel muss eine Aushebesicherung montiert werden!