


201737 - DK Getriebe MM EH 1090 DM15 fix mit 2 i.S. FFH 841-1.090 GM400 Silber

Technische Zeichnung

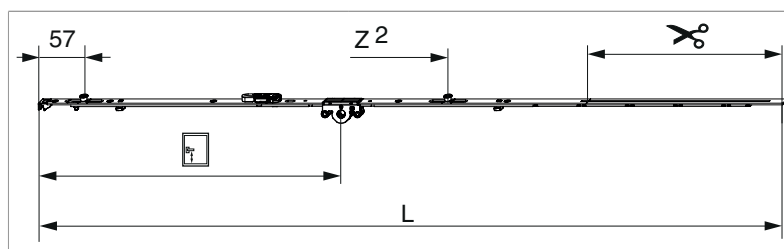

		L							Nº
Silber	1090	986,5	15	400	841 - 1.090	260,5	1	20	201737 ⁰⁾

⁰⁾ Für einbruchhemmende Fenster nach EN 1627.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
201737	5	18,5	91,5	228,5	474	617					


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
201737	2	57	540		

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3mm- und 12mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

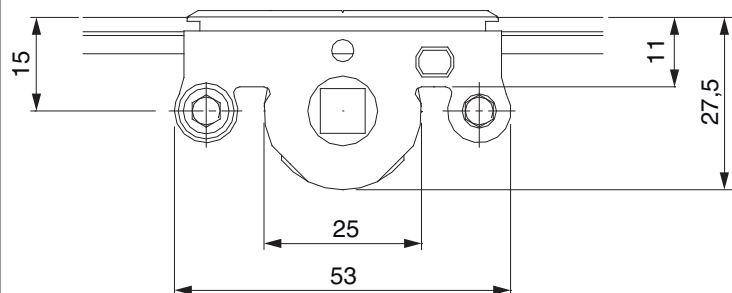

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

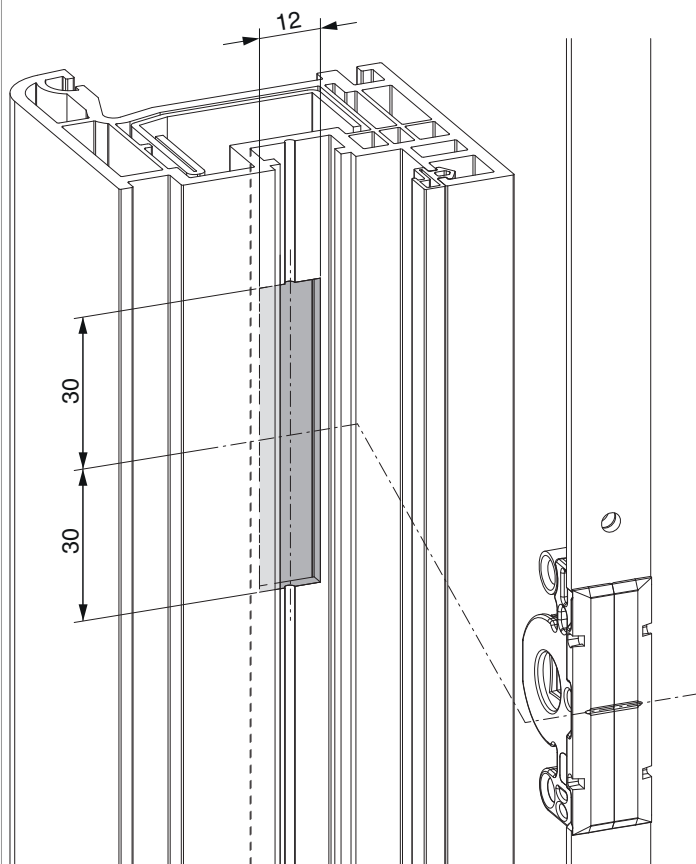


Bohrbild


Für Holzfenster

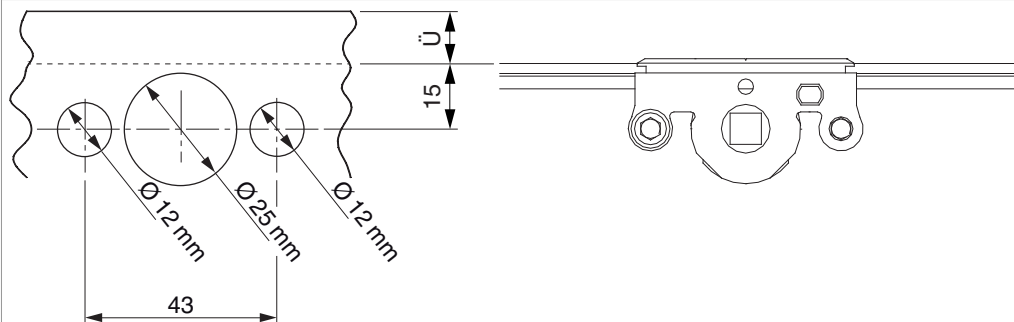

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

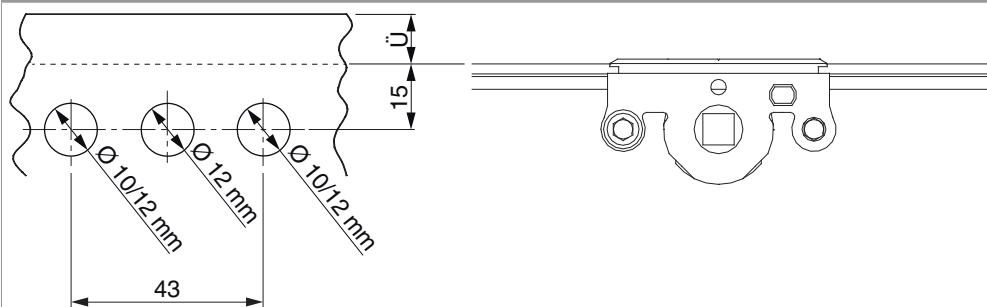

Stanzbild

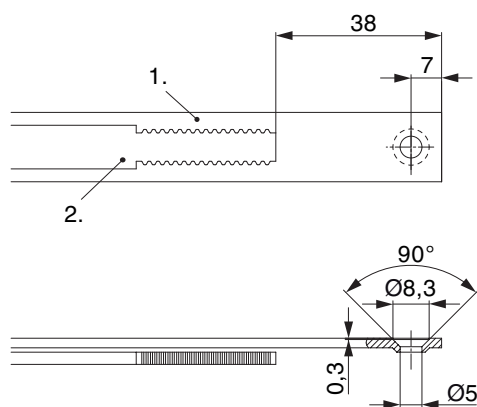


• Wir empfehlen die Schnittkanten von TRICOAT-PLUS Beschlagteilen mit dem TRICOAT-PLUS-Ausbesserungslack (Art. Nr. 358440) nachzubehandeln.

- 1. Stulp
- 2. Riegel


Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

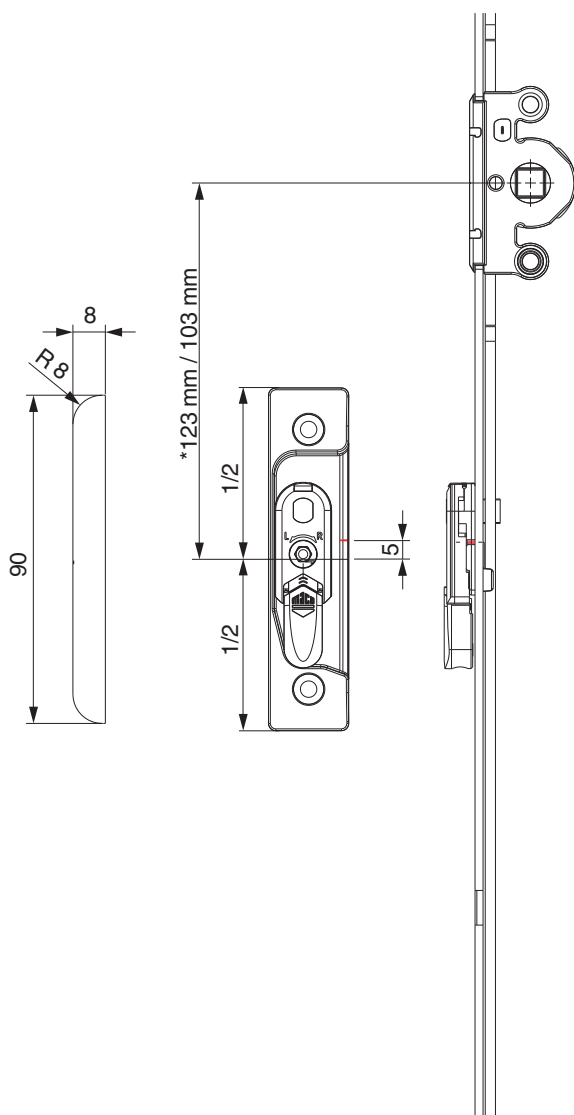


* bei Getriebegröße 660

12 mm Falzluf

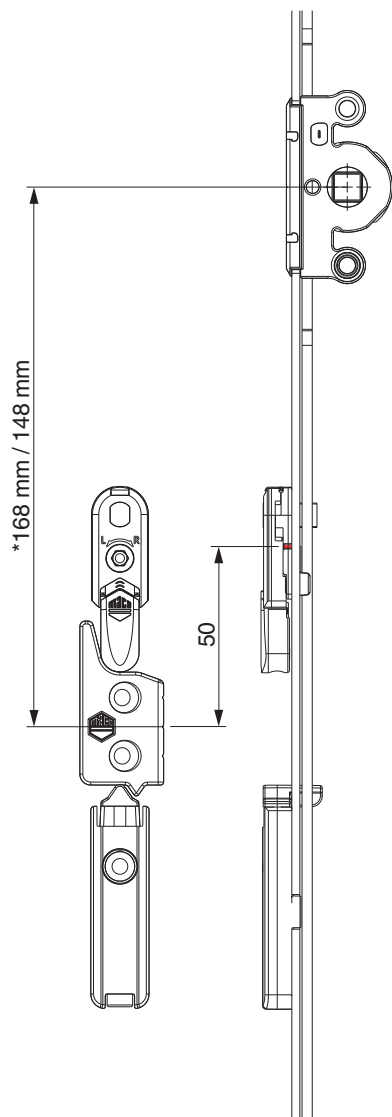


* bei Getrießgröße 660


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

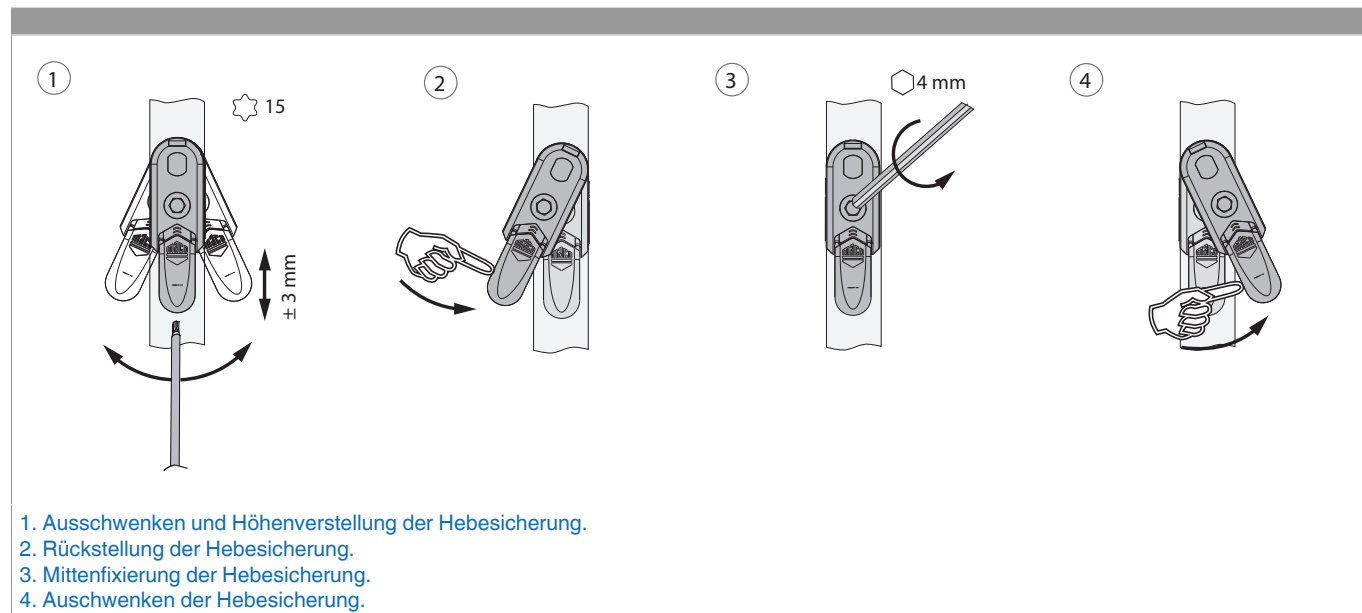


Klipsverbindung EH

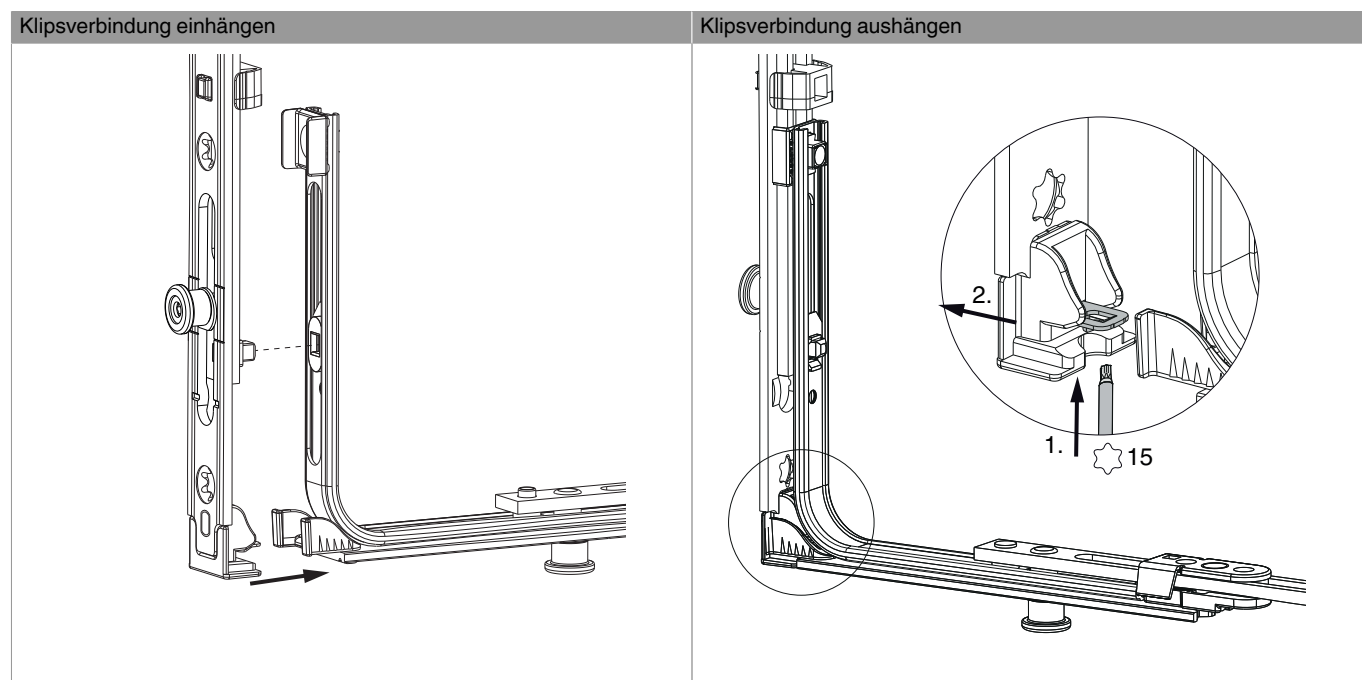

Zahnkastenverbindung

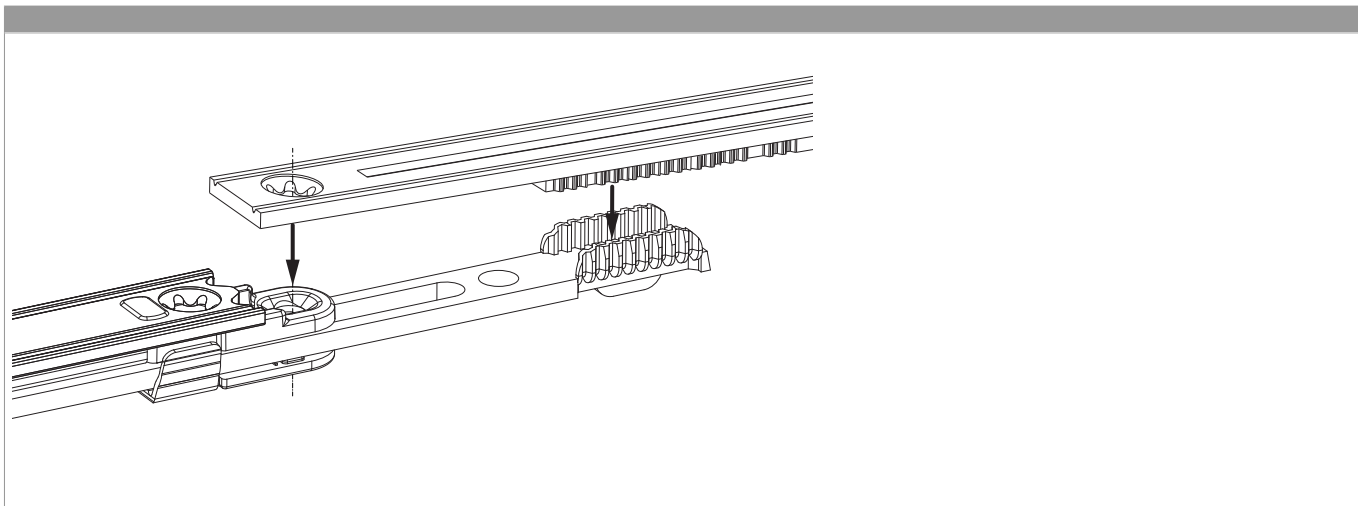

Position i.S. Zapfen

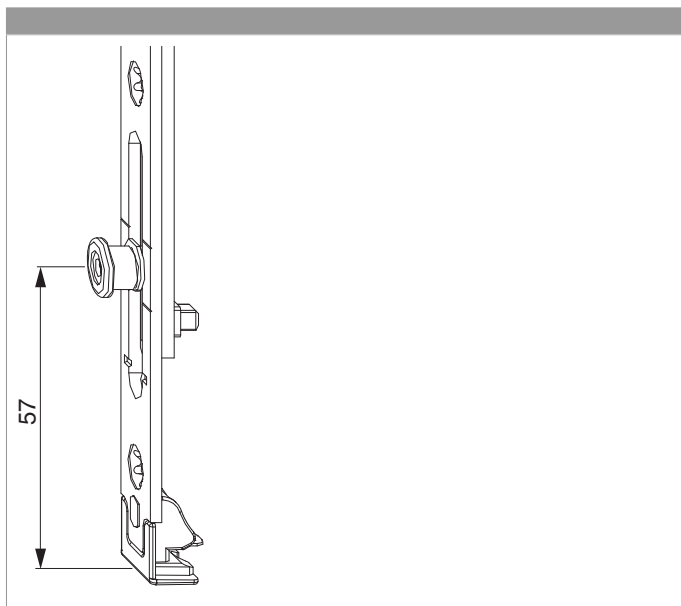

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

