





## 207432 - Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer Eurofalz 20 mm Schrägverschraubung Silber

### Technische Zeichnung



		L	B	H		N <sup>o</sup>
Silber	Schrägverschraubung	80	19,5	6,5	50	<a href="#">207432</a>

### Montage

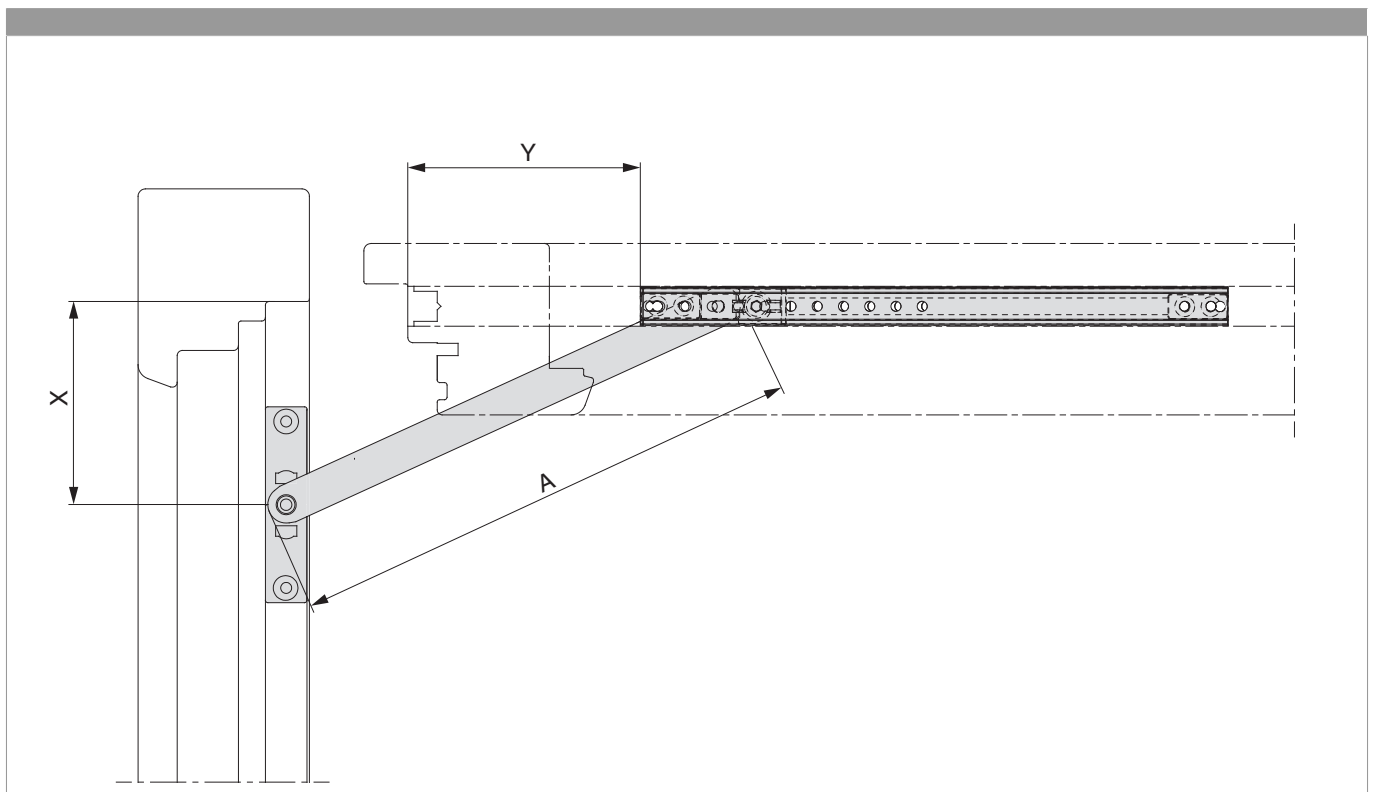



Anwendungsbereiche

<b>No</b> Silber	AS	DT	PVC	MULTI POWER	MULTI MAMMUT	Alu-Profile	X*	Y	Z
52976	—	—	280 - 380	—	—	—	77	20	13
216367	—	—	—	—	—	305 - 449	81**	84**	13**
52978	381 - 470	381 - 470	381 - 470	—	—	—	72	115	13
52977	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1400	—	—	87***	110***	13
214328	—	—	—	—	461 - 1800	—	133	113	13

MULTI-MATIC: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

MULTI-TREND: In Verbindung mit dem Kippverschluss waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 230 mm.

\*Bei 4-Luft-Systemen verringert sich der X-Wert um 8 mm. Falzecklagerbänder müssen zwingend in der Beschlagnut liegen!

\*\*Endanschlag bei 90°-Öffnungswinkel fixieren.

\*\*\*Bei Verwendung von MULTI POWER ändert sich der X-Wert auf 155 mm und der Y-Wert auf 120 mm.

Einbaumaße beziehen sich auf:

Schließteilsitz Z = 13 mm von der vorderen Falzkante, Öffnungswinkel 90°.

Stopp in der Führungsschiene auf Endanschlag.

**(Achtung:** Bei schwerem Flügel Schließteil rückwärts in den Falz setzen, Einbaumaß "X" bzw. Öffnungsweite wird kleiner.)