




52397 - Scherenlager TO links 12/18-9 Silber

Technische Zeichnung

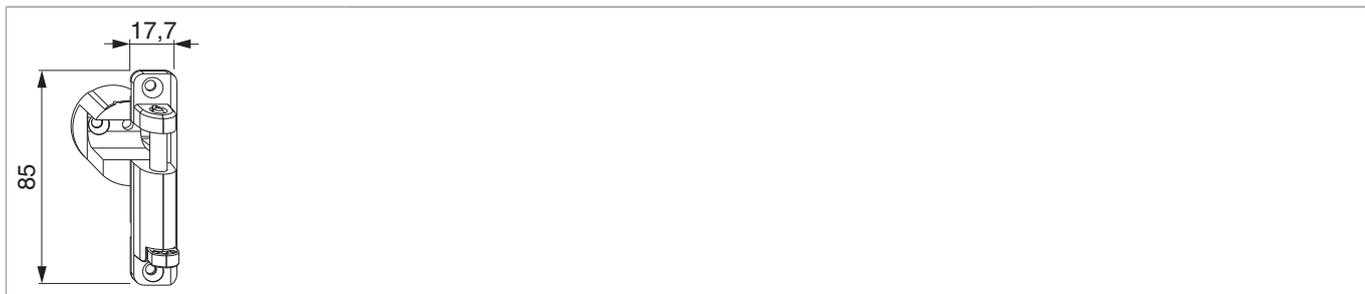


						No
Silber	links	12/18-9	3	130	50	52397

Lehren

					No
Frässhablone für Scherenlager Schrägfenster	Holz	TO FR34/AR40	12L/18Ü	1	22019


Bohrbild

12/18-9

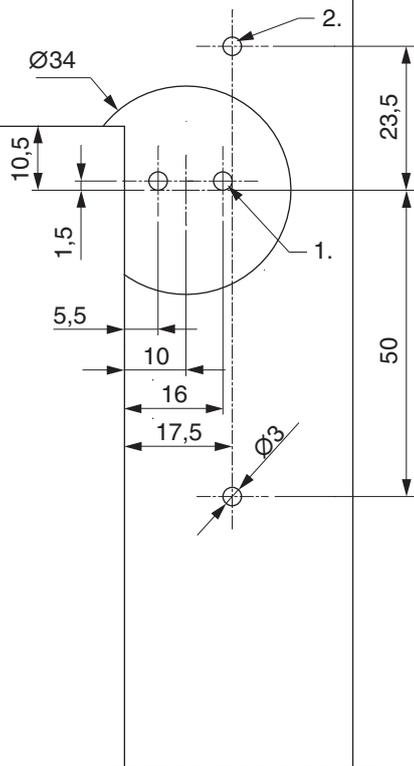


- 1. Nur bei Scherenlager TO kurz 80 kg
- 2. Nur bei Scherenlager TO 130 kg
- Bohrtiefe der Topf-Bohrung 20 mm.

Montage

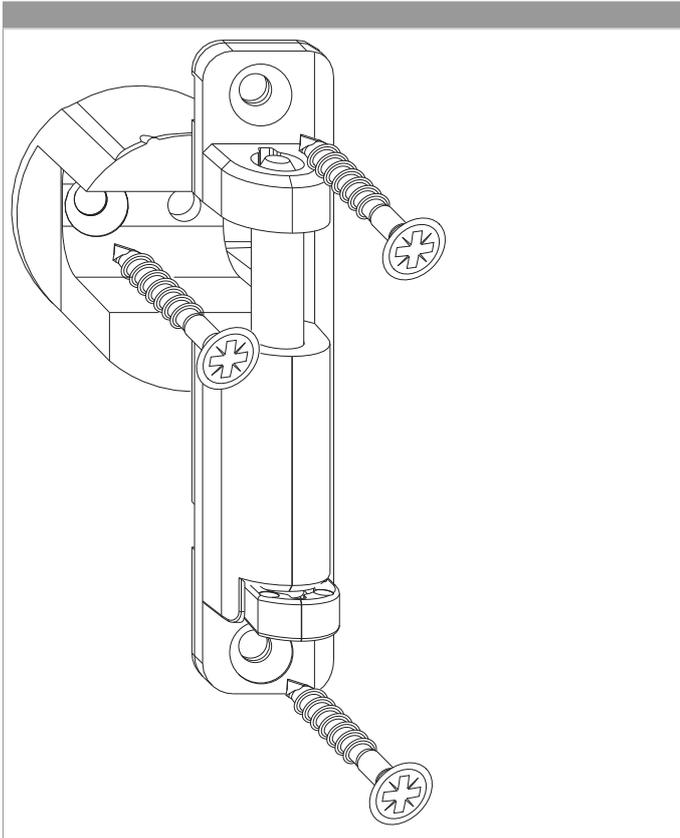

- Das Scherenlager TO erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Sicherung für Scherenlagerstift

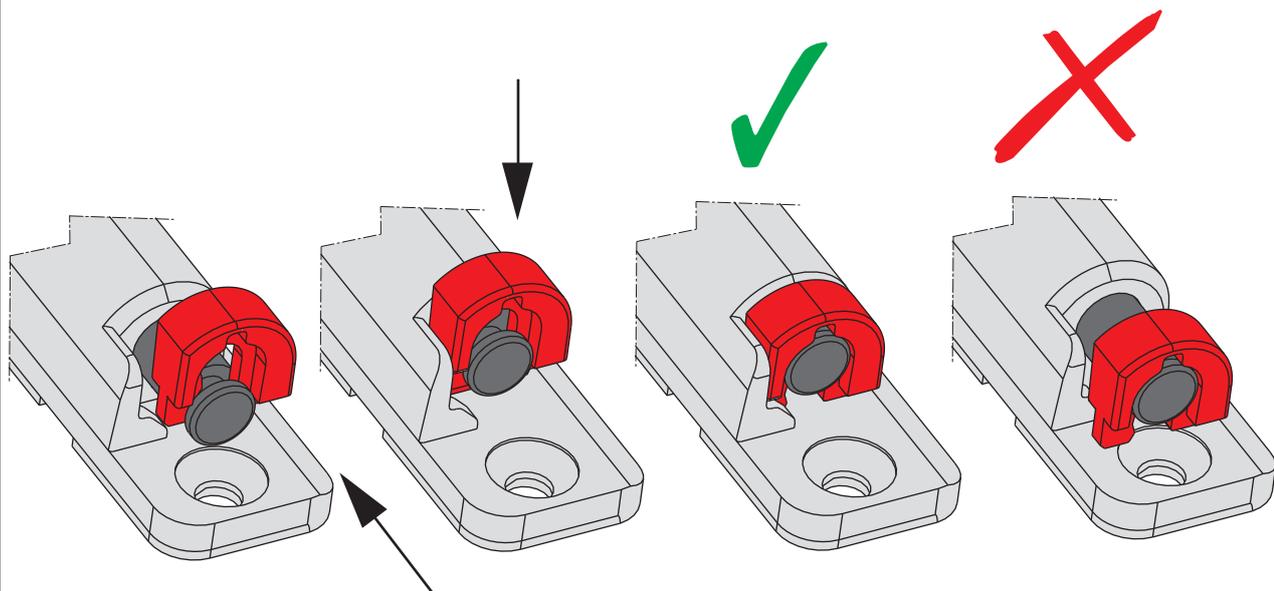

Nach vollständigem Einschieben des Scherenlagerstiftes (→ bis auf Anschlag) die Stiftsicherung laut Abbildung einklipsen!

- **Achtung:** Bei Nichtbeachtung ist ein Herausfallen des Fensterflügels möglich!
Das Lösen der Sicherung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Dreh-Stellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift ist vormontiert und kann somit nicht verloren gehen.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Freimaßangabe

