MACO MULTI-MATIC

52706 - Ecklagerband DTuni 12/18-9 rechts Silber

Technische Zeichnung

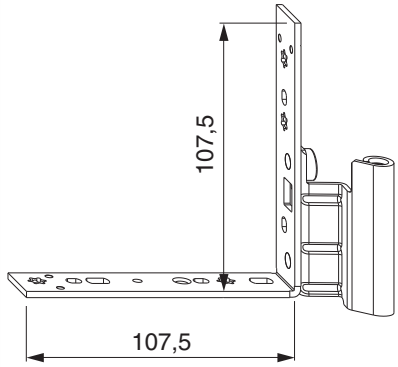

			kg		№
Silber	rechts	12/18-9	100	50	52706

Schraubpositionstabelle

№			1	2	3		4	5	
52706	5	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	

Anwendungsdiagramme

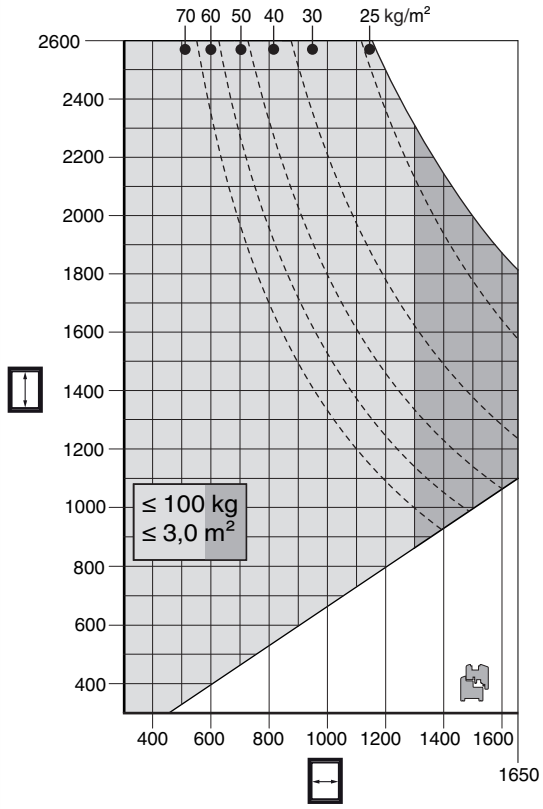

• Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!

Montage

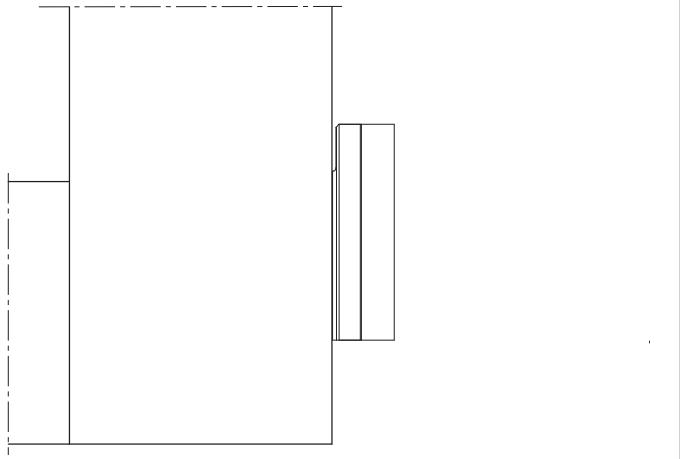

Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!

Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

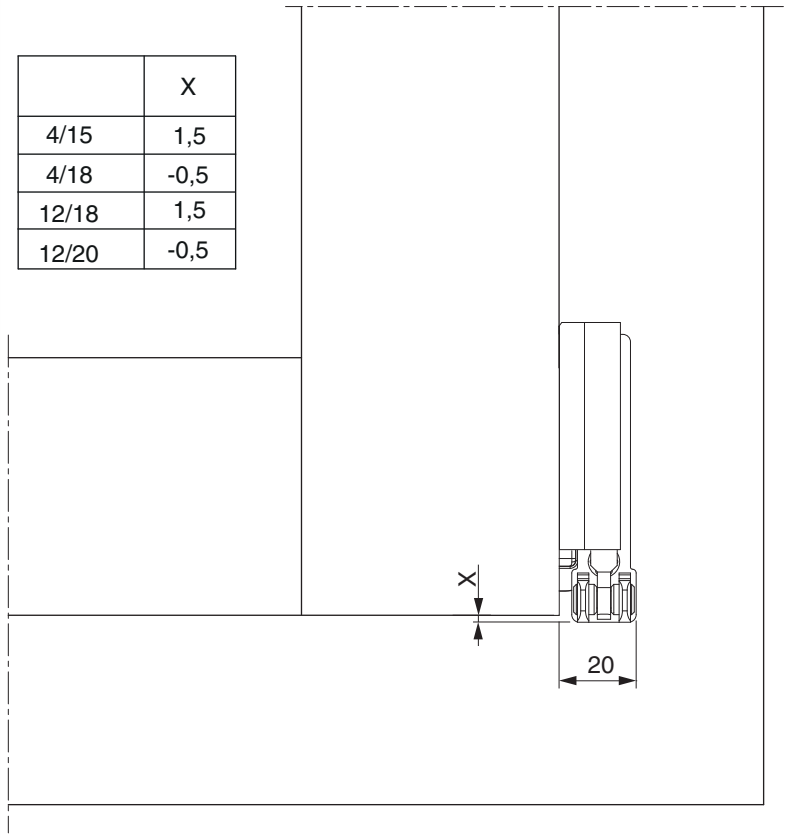

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

Einstellung

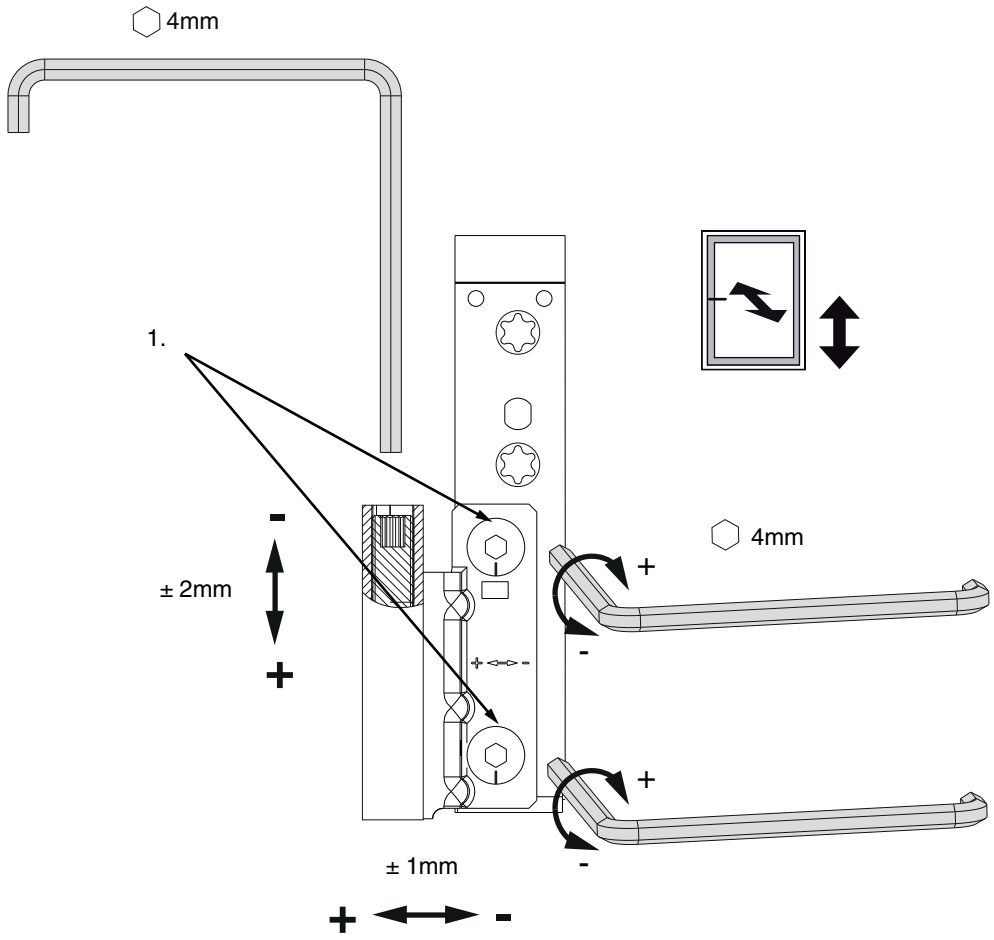

Einstellung:
Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
Weiters kann mit dem 4 mm Inbusschlüssel, Best. Nr. 41017, der Anpressdruck eingestellt werden.

Achtung: Beide Exzenterbolzen immer parallel einstellen!