




54697 - Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber


Technische Zeichnung




				L	B	H		No
Silber	Rahmenteil für Öffnungsbegrenzer Eurofalz 18 mm	Schrägverschraubung		80	17	6,5	50	54697

Profilschnitte


12L Euronut 6/8/4 - 1flg.

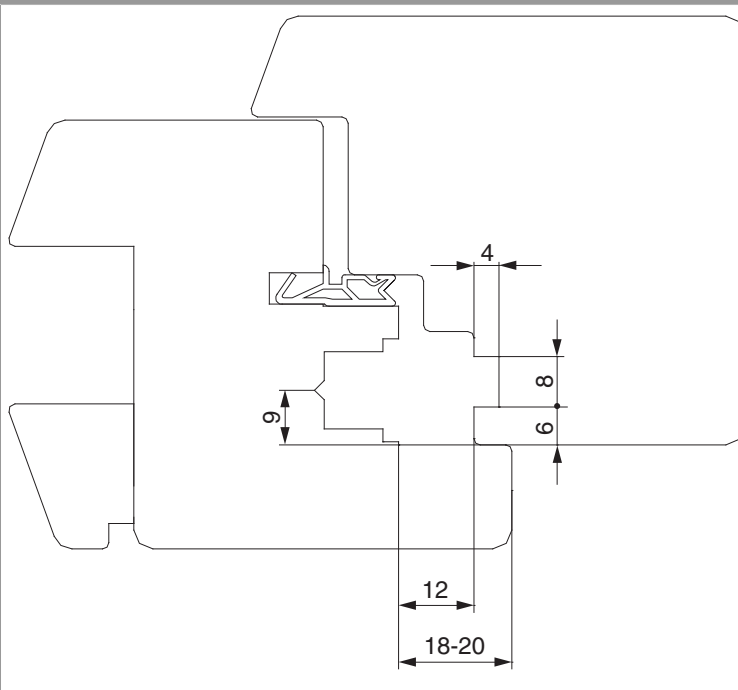


12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

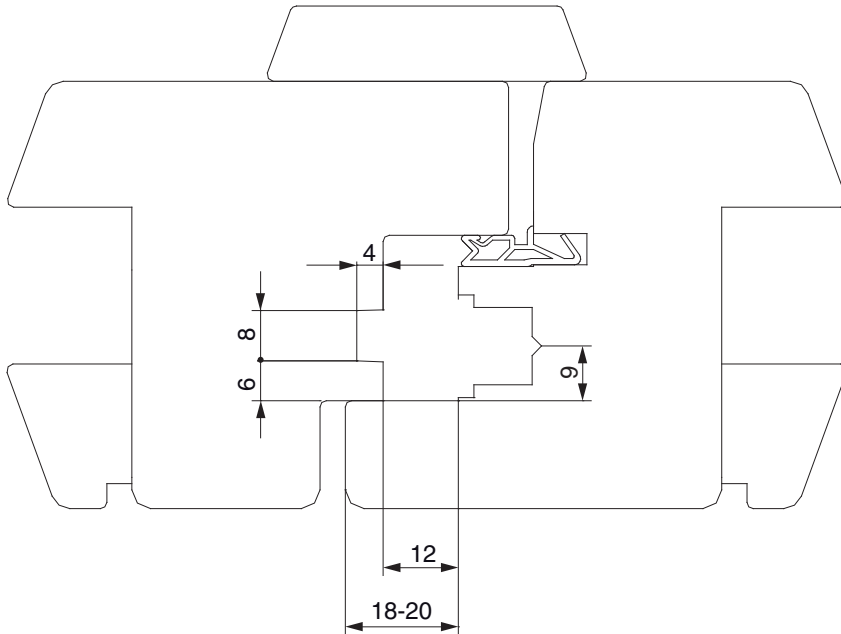


12L Euronut 7/8/4 - 1flg.

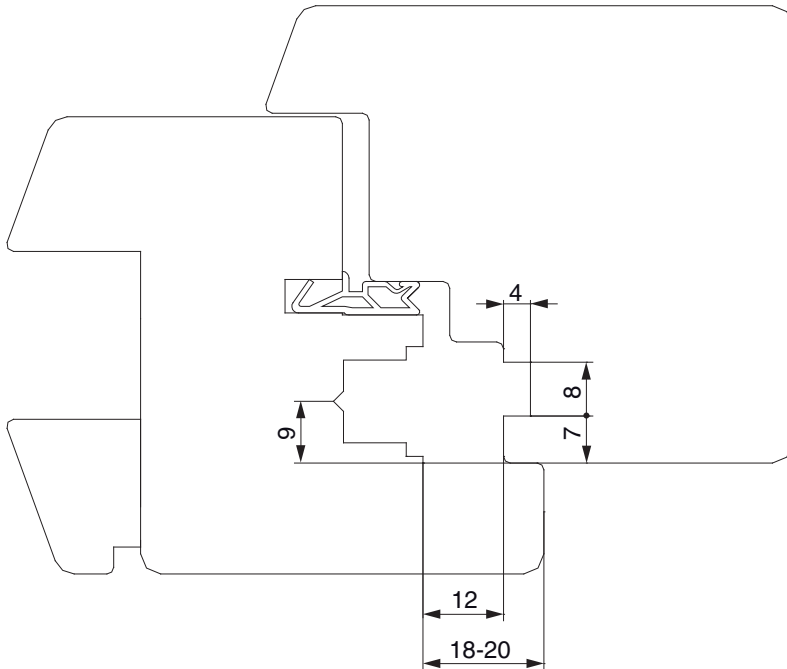


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

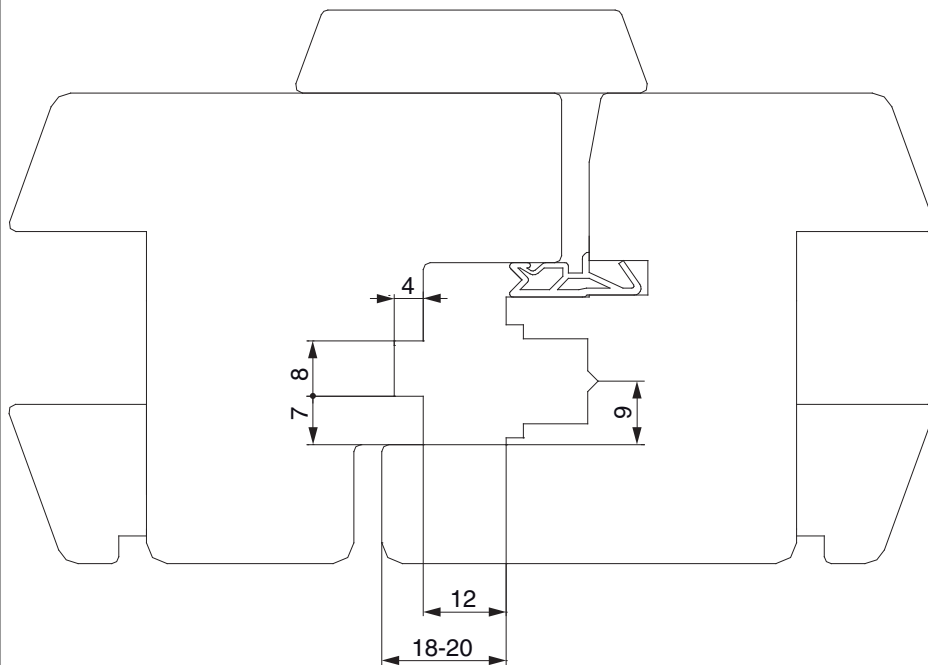

alternative Fensterkonstruktion 1flg.

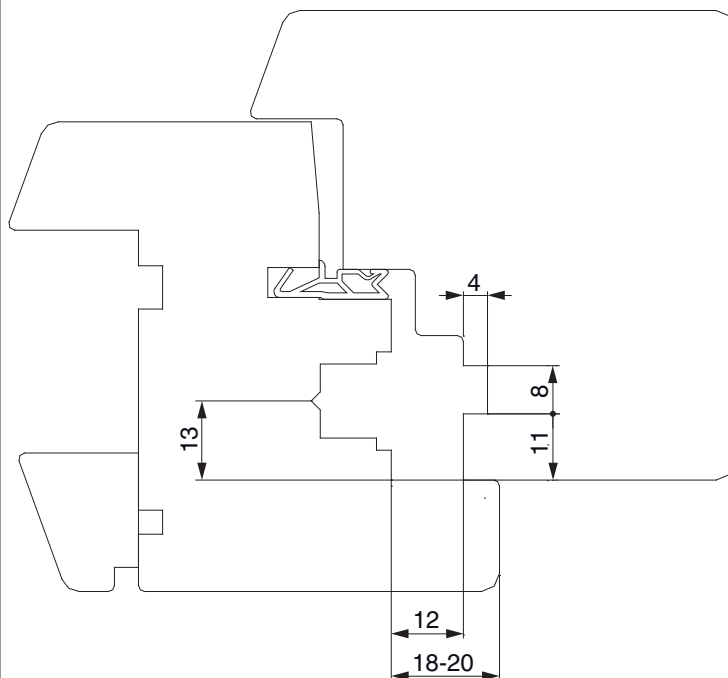

alternative Fensterkonstruktion 2flg.

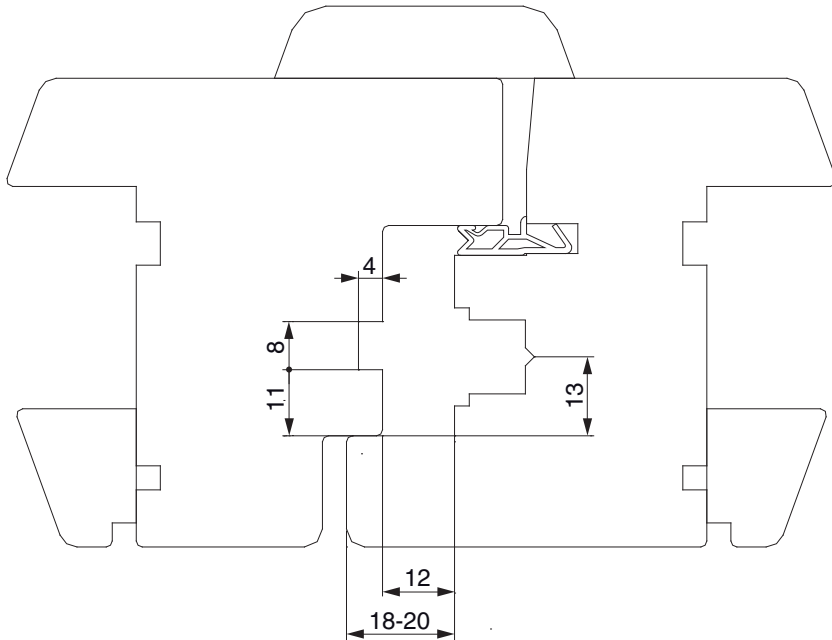

Fräsung

Bemaßung

No
Silber

Bezeichnung

X

10757

Schließteil für Holz und PVC

207432

Schließteil für Holz mit Schrägverschraubung

55988


Schließteil für 4 Luft Schrägverschraubung 9V

18


209365

Schließteil für 4 Luft Schrägverschraubung
13V

22

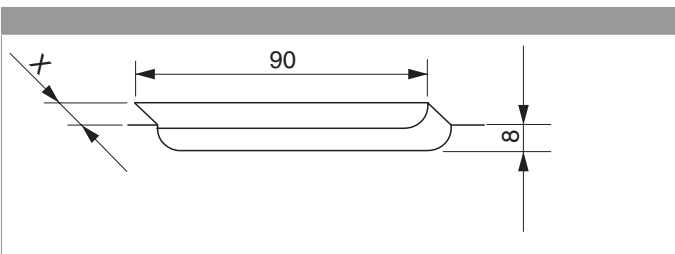

Montage

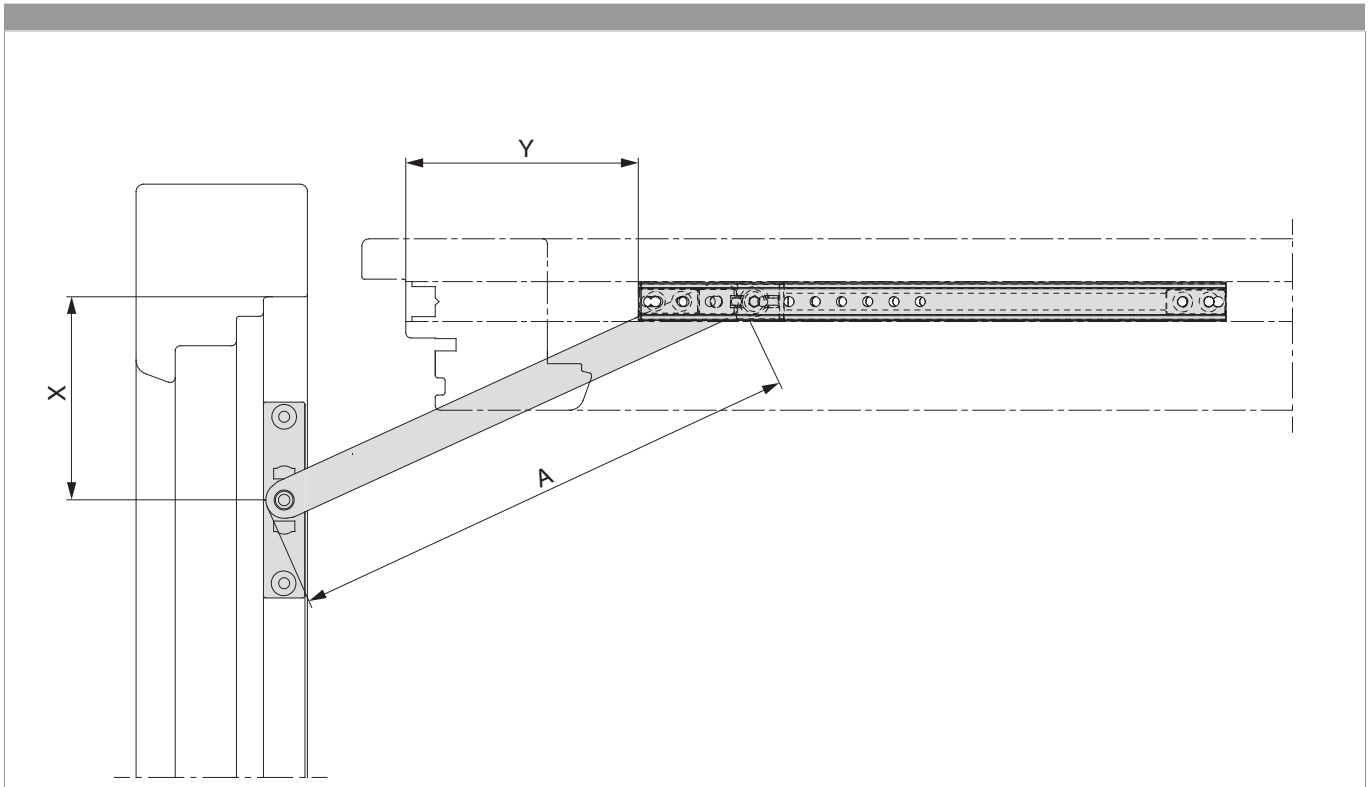

Anwendungsbereiche

No Silber	AS	DT	PVC	MULTI POWER	MULTI MAMMUT	Alu-Profil	X*	Y	Z
52976	—	—	280 - 380	—	—	—	77	20	13
216367	—	—	—	—	—	305 - 449	81**	84**	13**
52978	381 - 470	381 - 470	381 - 470	—	—	—	72	115	13
52977	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1650	471 - 1400	—	—	87***	110***	13
214328	—	—	—	—	461 - 1800	—	133	113	13

MULTI-MATIC: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

MULTI-TREND: In Verbindung mit dem Kippverschluss waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 230 mm.

*Bei 4-Luft-Systemen verringert sich der X-Wert um 8 mm. Falzecklagerbänder müssen zwingend in der Beschlagnut liegen!

**Endanschlag bei 90°-Öffnungswinkel fixieren.

***Bei Verwendung von MULTI POWER ändert sich der X-Wert auf 155 mm und der Y-Wert auf 120 mm.

Einbaumaße beziehen sich auf:

Schließteilsitz Z = 13 mm von der vorderen Falzkante, Öffnungswinkel 90°.

Stopp in der Führungsschiene auf Endanschlag.

(Achtung: Bei schwerem Flügel Schließteil rückwärts in den Falz setzen, Einbaumaß "X" bzw. Öffnungsweite wird kleiner.)