


55112 - Riegelschließteil für 4 mm Falzlufte 9 Versatz 1 Schlitz einstellbar Silber

Technische Zeichnung



				L	B	H		Nº
Silber	für 4 mm Falzlufte 9 Versatz	1 Schlitz einstellbar		90	18	8	100	55112 ^{1) 2)}

¹⁾ 18 mm Frästiefe


²⁾ Fräslänge 90 mm

Lehren


					Nº
Frässhablone für Mittelverschluss Euro-nut	2-flg.	4L	801 - 1.500	1	215016
Frässhablone für Mittelverschluss unten MM-KS	2-flg.	4L	801 - 1.500	1	214164

Profilschnitte

4L 9V - 1flg.

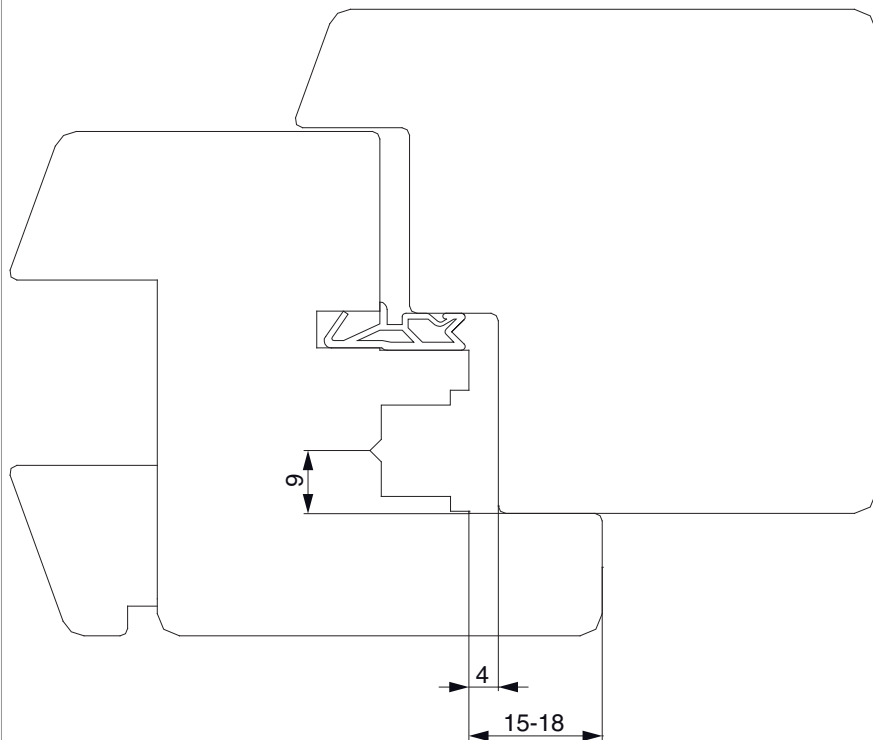


4L 9V - 2flg.

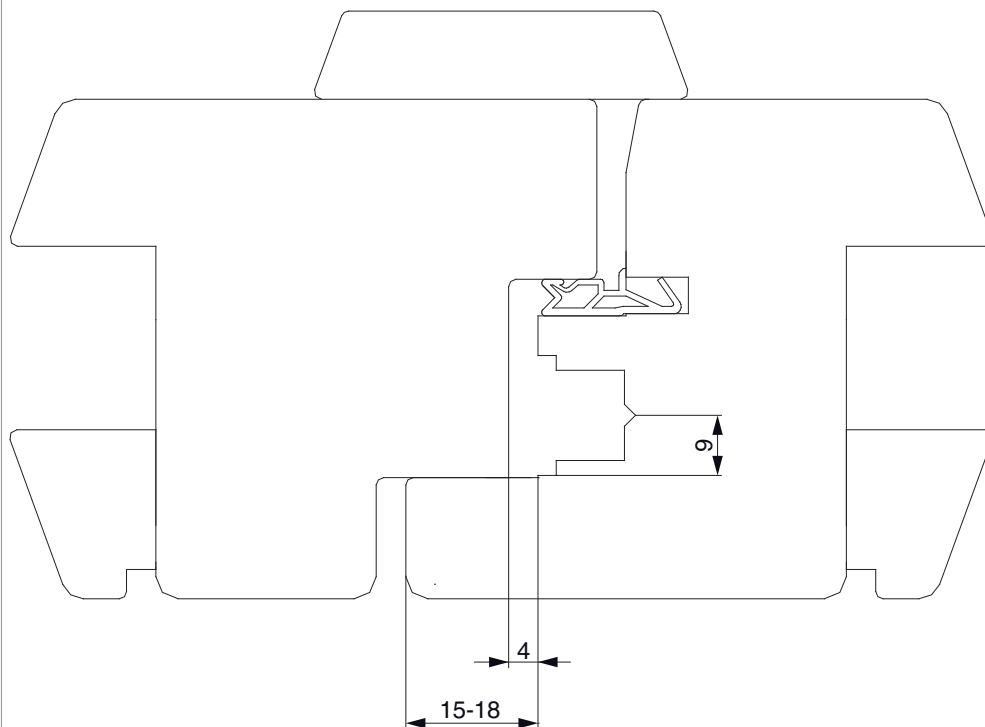


Positionierung der Schließteile

2 flg. Fenster mit 1 Riegel

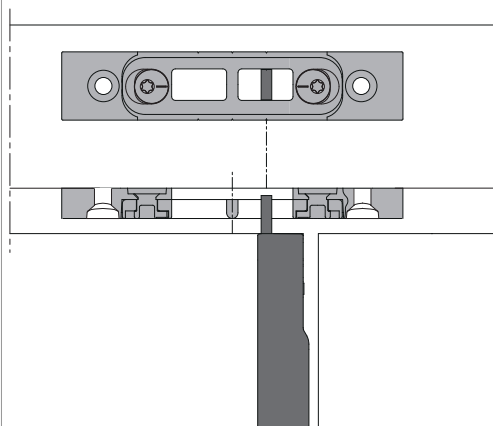


Mitte Stangenaußenschluss auf Kerbe ausrichten

2 flg. Fenster mit 2 Stangenaußenschlüssen

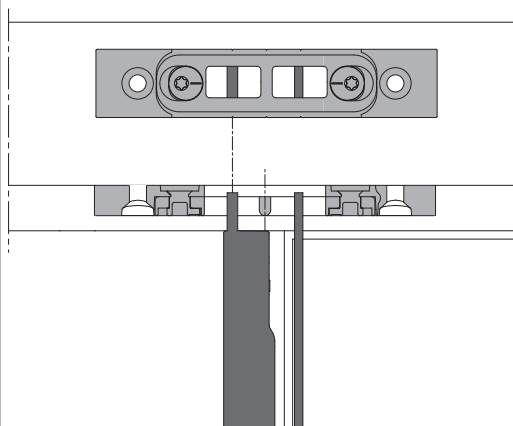

Mitte Schließteil = Mitte Beschlagsnut

Fräsung

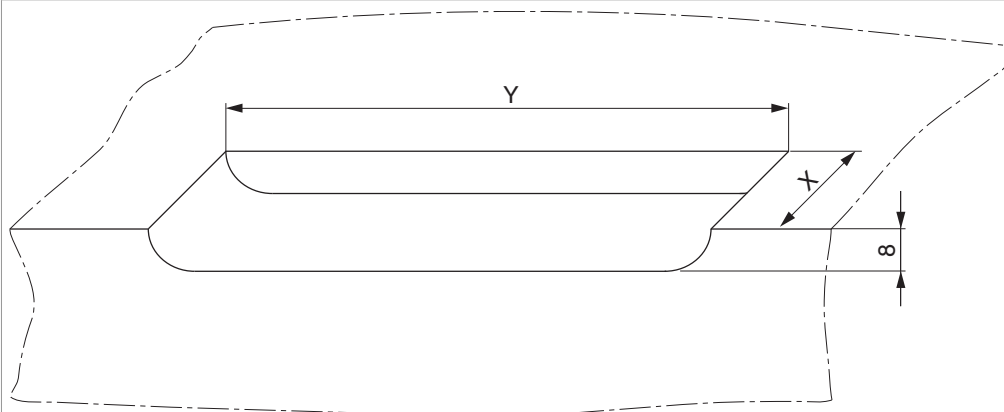

Y = Fräslänge
Siehe Fußnoten der Artikeltabelle

Versatz	X
9V	18 mm
13V	22 mm

Anpressdruckeinstellung

am Schließteil

