




## 55415 - Scherenlager TO links 4/15-9 Silber

### Technische Zeichnung

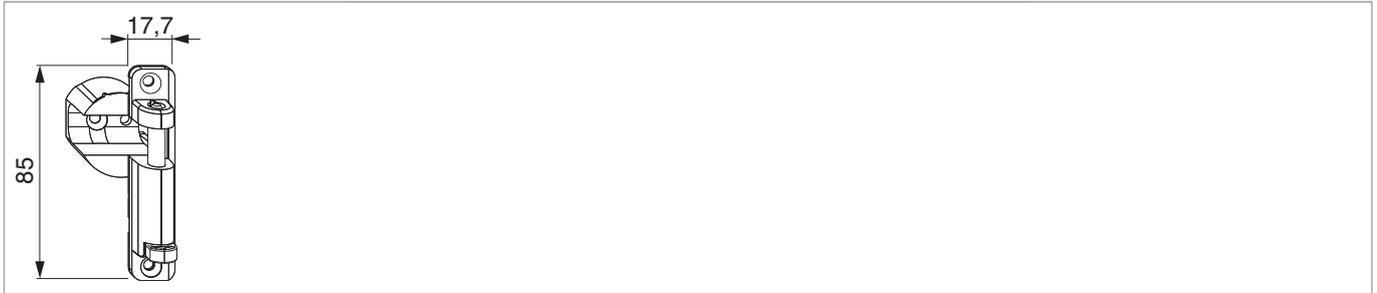


						<b>No</b>
Silber	links	4/15-9	3	130	50	<a href="#">55415</a>

### Lehren


					<b>No</b>
Frässhablone für Scherenlager Schrägfenster	Holz	TO FR16/AR27	4L/15Ü	1	<a href="#">28122</a>

## Bohrbild

4/15-9

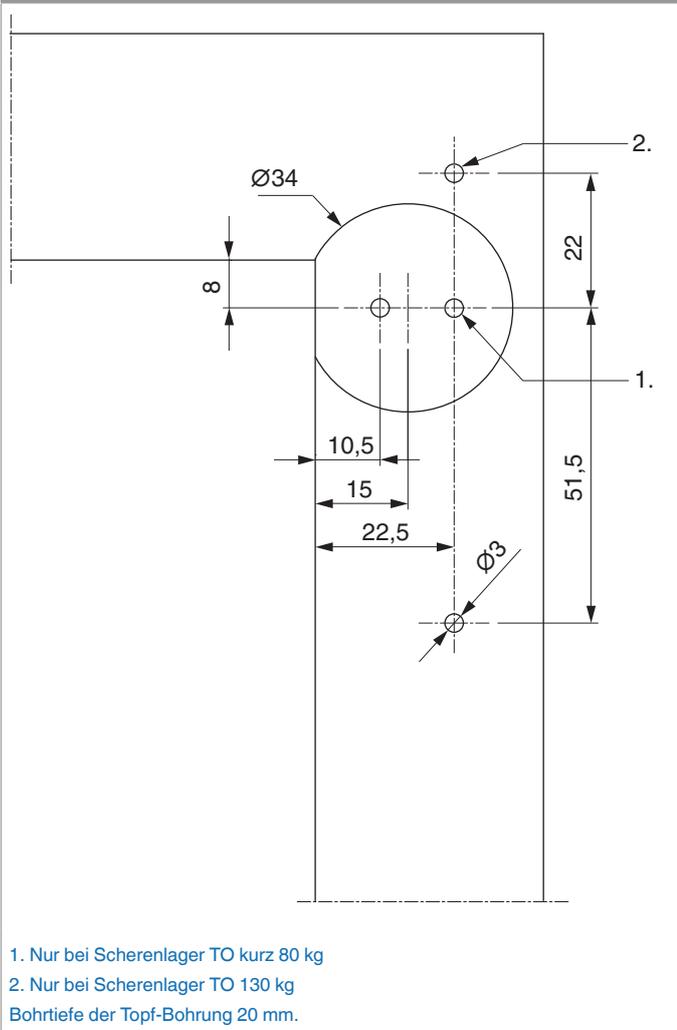


## Montage

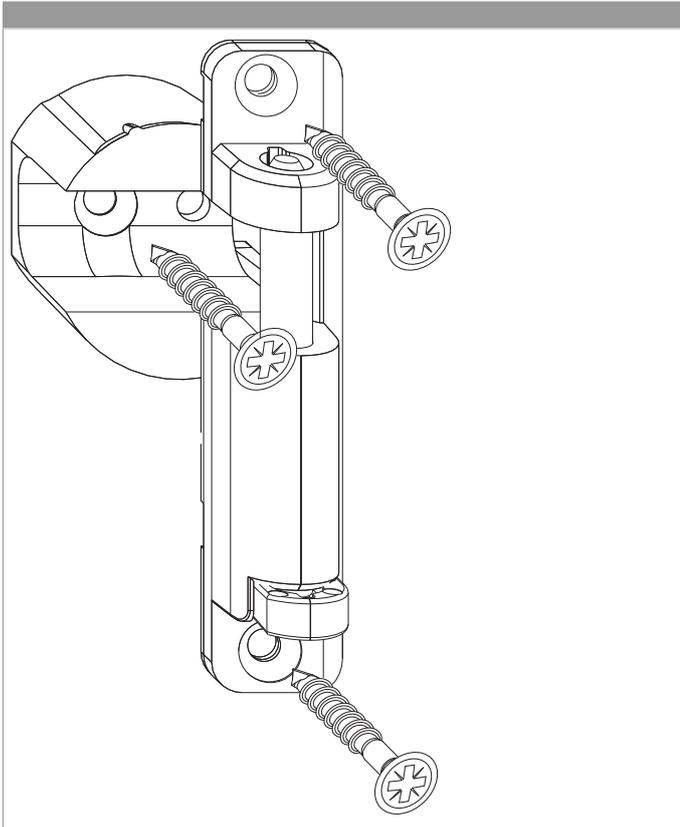

- Das Scherenlager TO erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und verschrauben.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) entsprechen!

## Sicherung für Scherenlagerstift

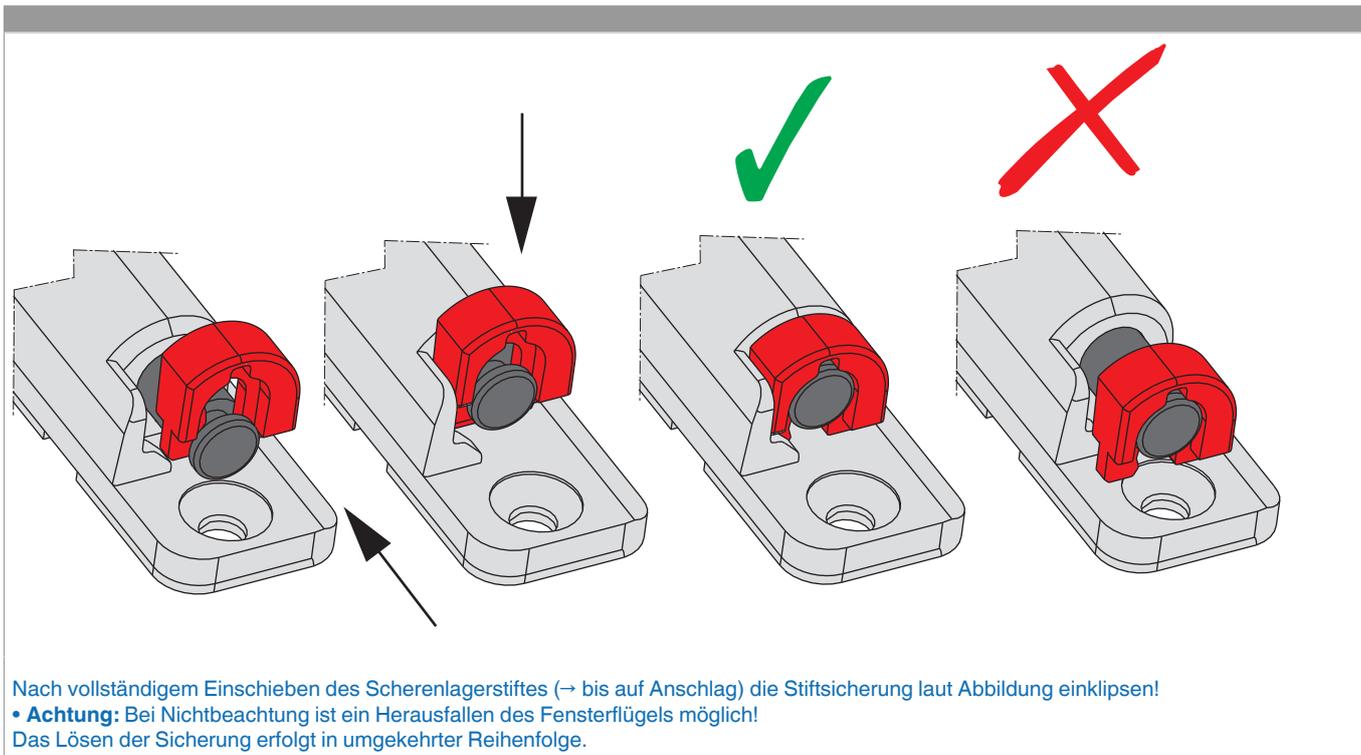

### Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Dreh-Stellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift ist vormontiert und kann somit nicht verloren gehen.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.

Freimaßangabe

