




## 58077 - Einfrässcherenlager links Silber

### Technische Zeichnung

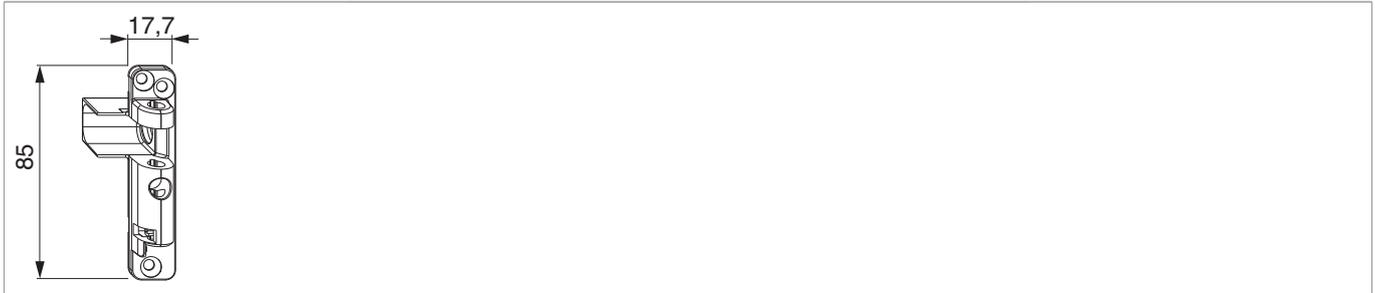


					<b>No</b>
Silber	links	4	80	50	58077 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Scherenlagerbolzen Art. Nr. 39146 und Sicherung für Scherenlagerbolzen Art. Nr. 58240 beige packt


### Lehren

		<b>No</b>
Frässhablone MT/MM für Rundbogenschere 4L Holz	1	28337

Bohrbild

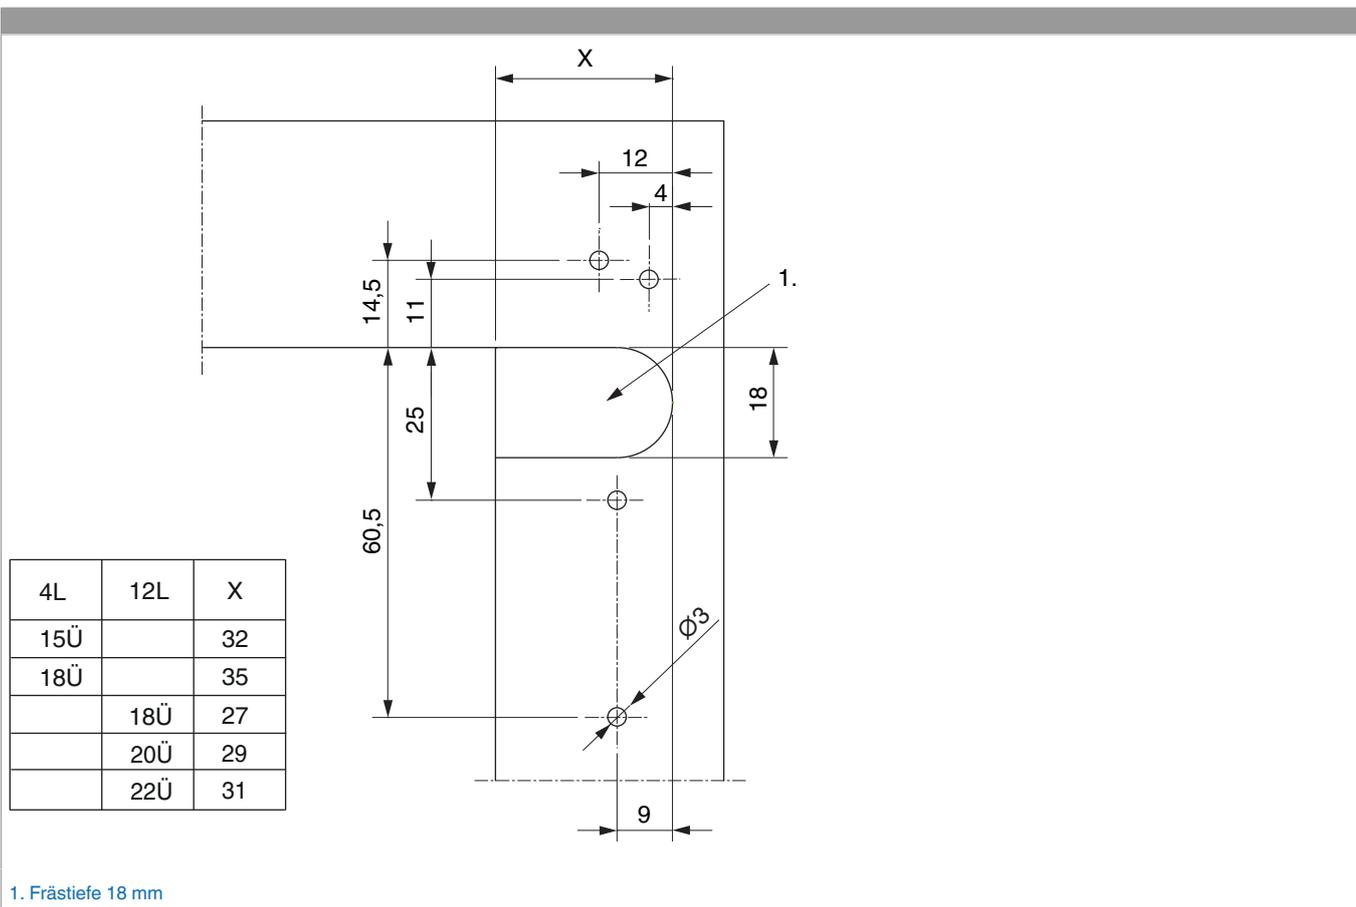

## Montage

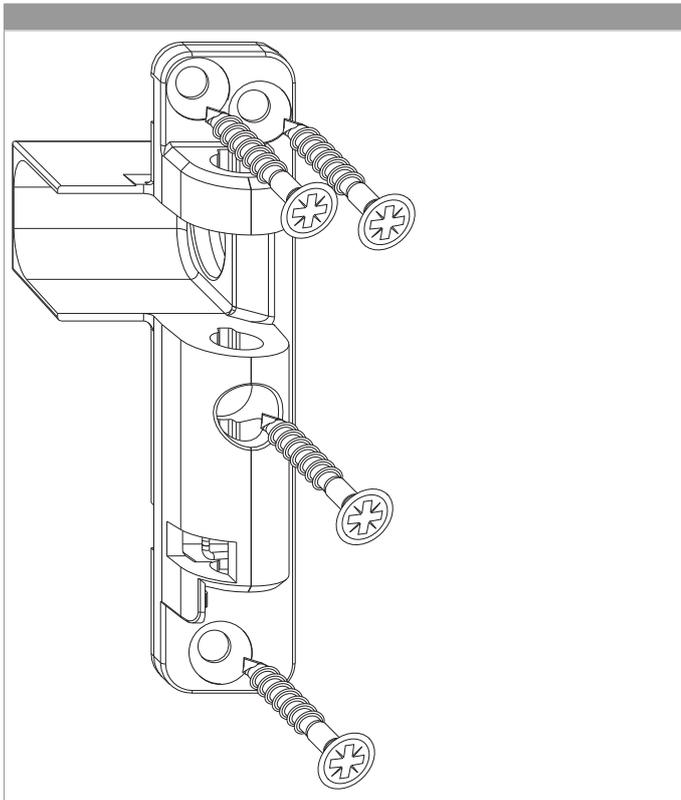


- Das Scherenlager erst nach Montage der Schließteile aufsetzen und mit 4 Schrauben montieren.
- Nach Verschraubung des Scherenlagers den Scherenlagerbolzen eindrücken.
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - ww-w.schlossindustrie.de) entsprechen!

## Sicherung für Scherenlagerstift

Sicherung



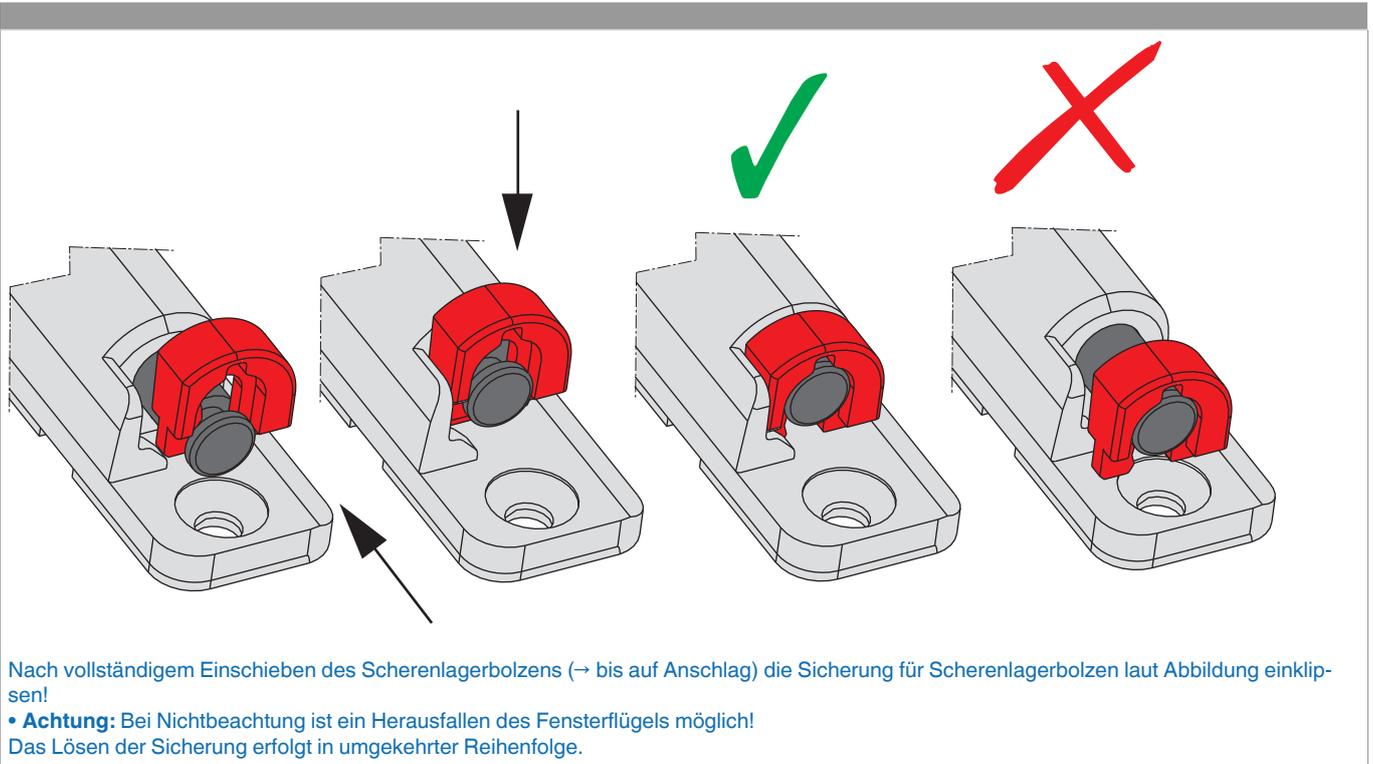

### Bedienung

- Die Konstruktion von Scherenlager, Bandwinkel und Scherenlagerstift bewirken eine Bremsung bei geöffneter Dreh-Stellung und erschweren so ein selbständiges Zufallen des Flügels.
- Der Scherenlagerstift kann nur bei geschlossenem Fenster gezogen oder eingeschoben werden.
- Zum Ziehen des Scherenlagerstiftes Schlüssel 28620 bzw. 206417 verwenden.



Freimaßangabe

