



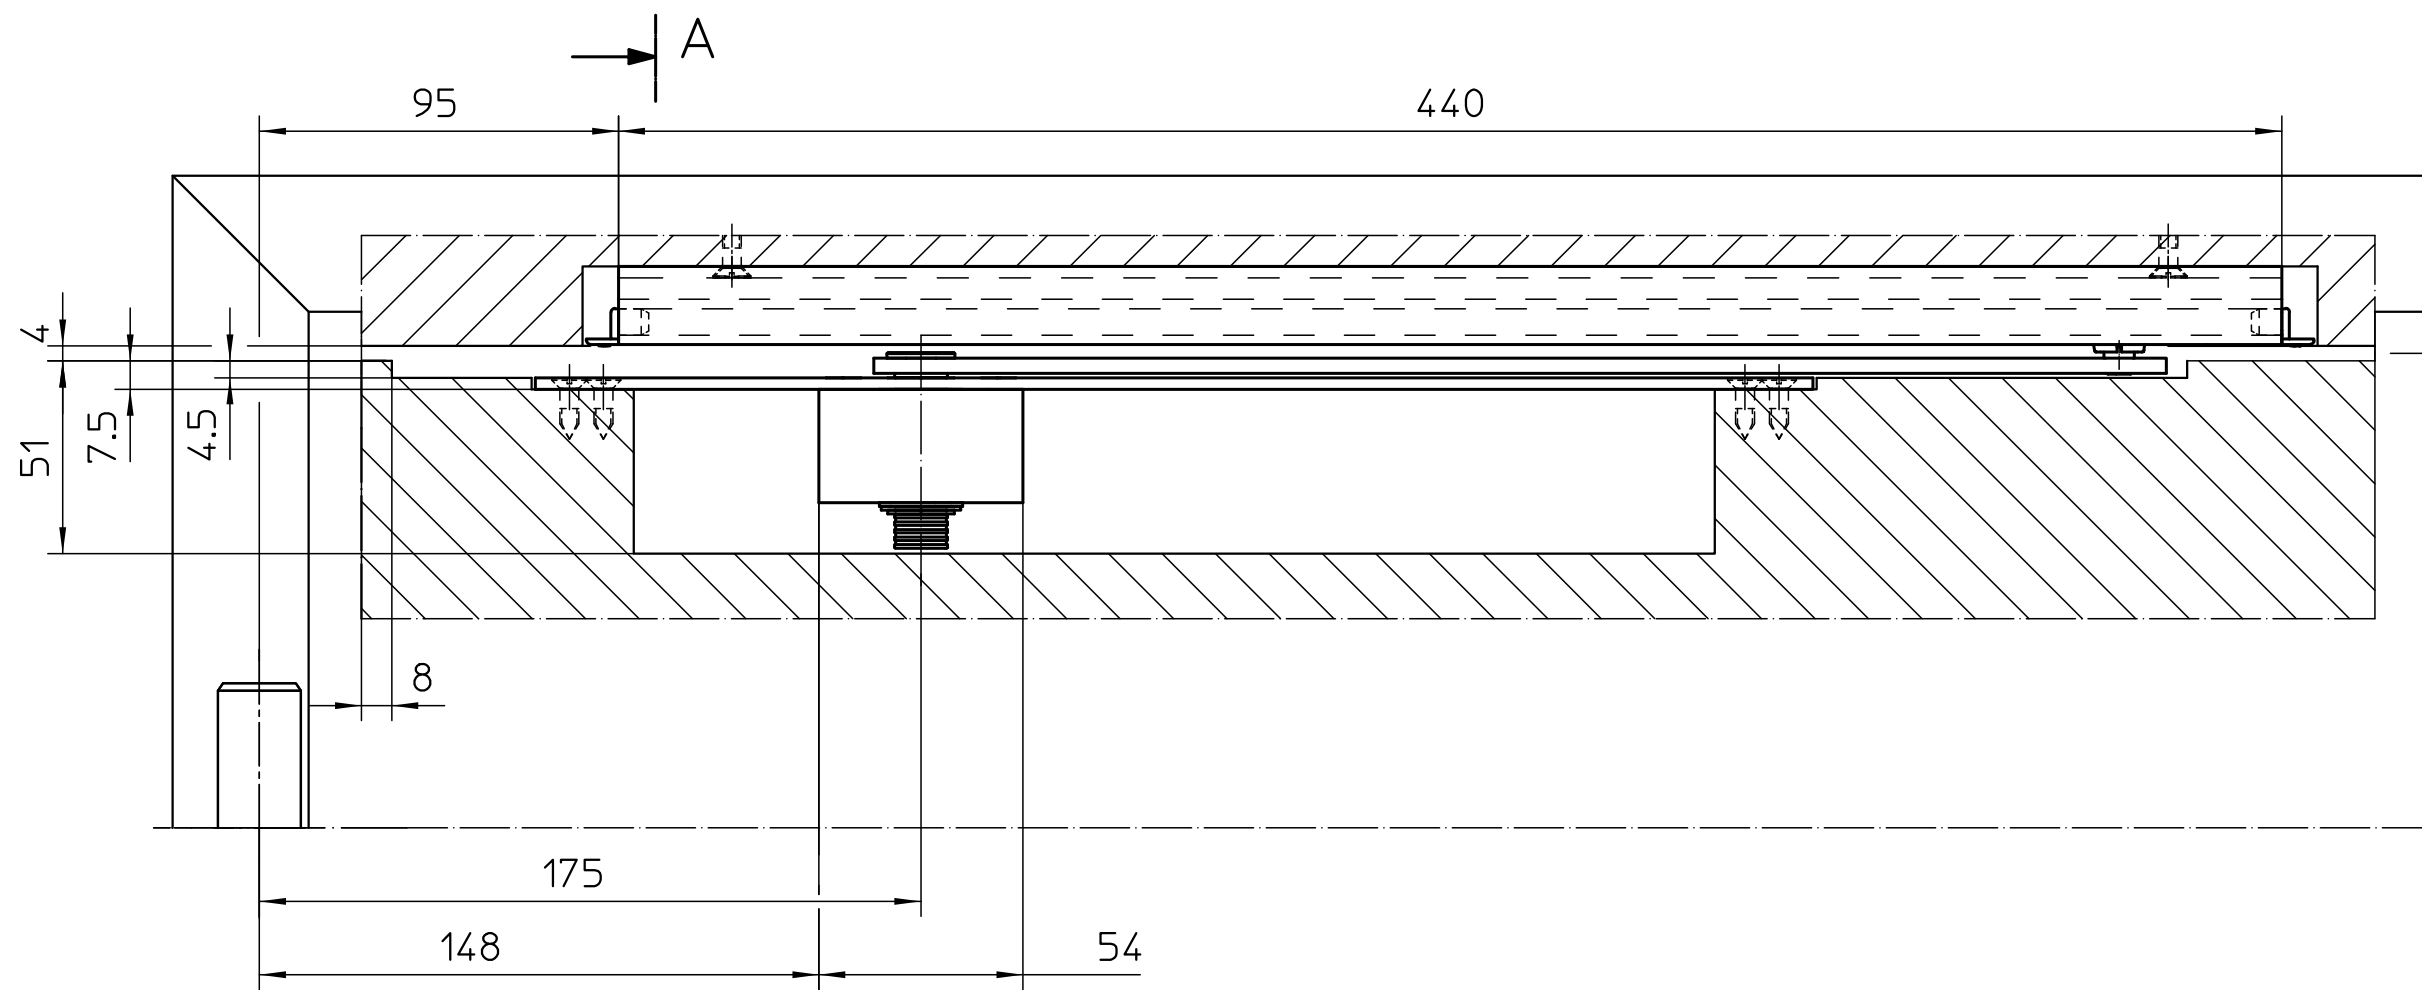


Türblattbearbeitung
Door leaf working

Ansicht X
View X

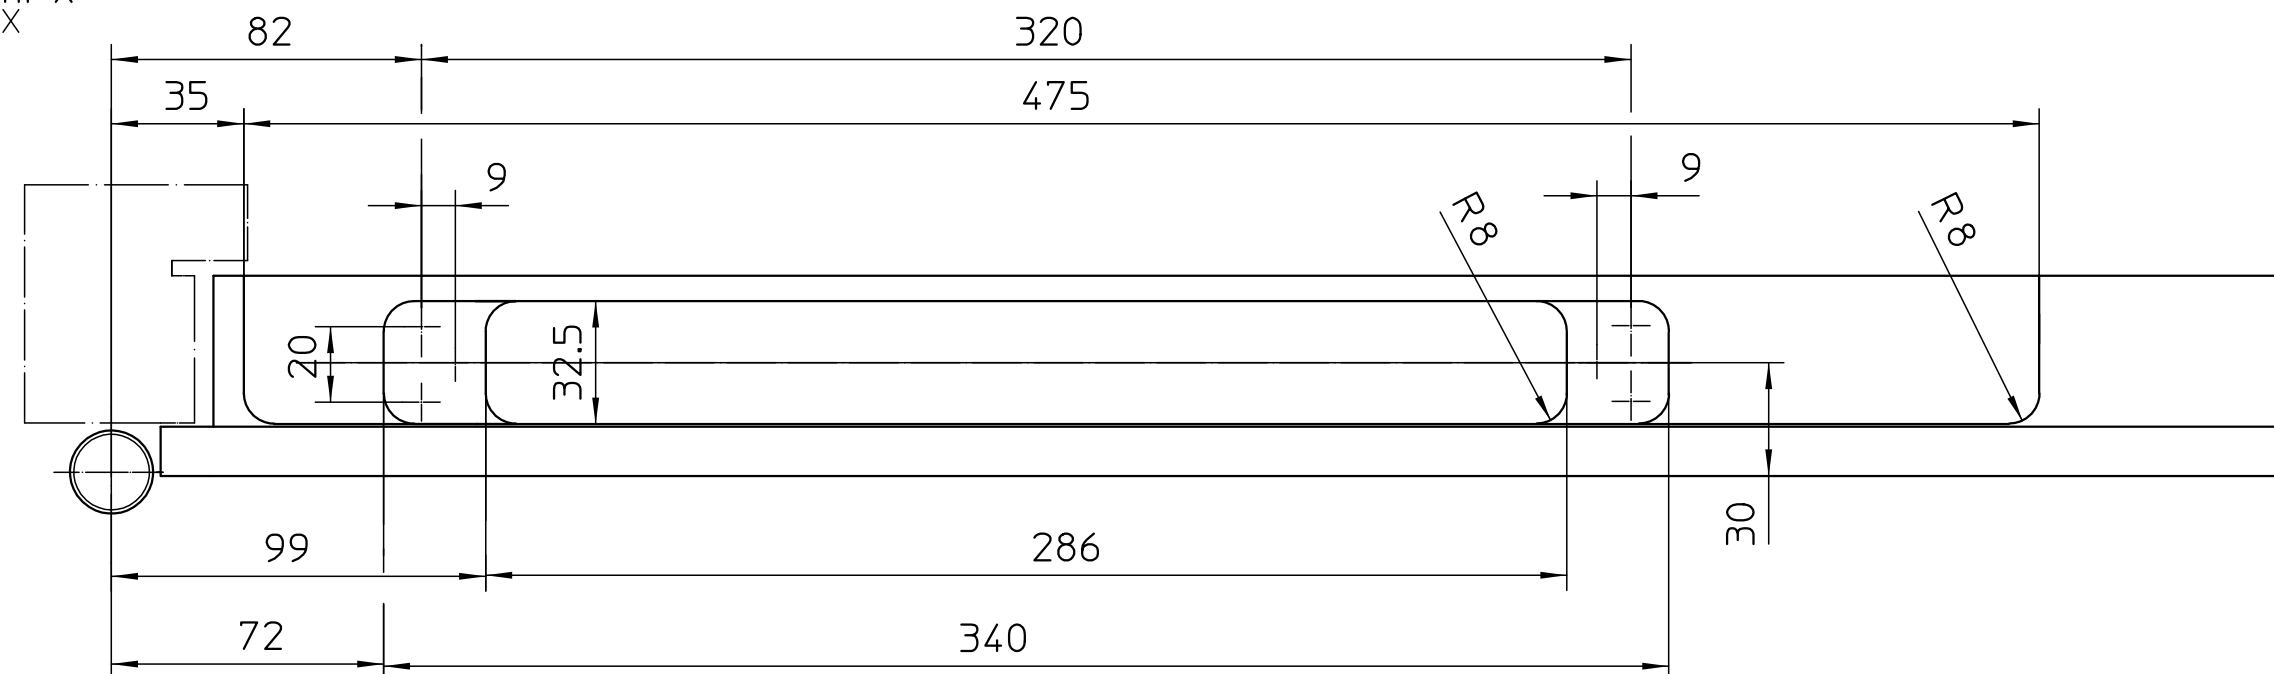

Rahmenbearbeitung
Frame working

Ansicht Y
View Y

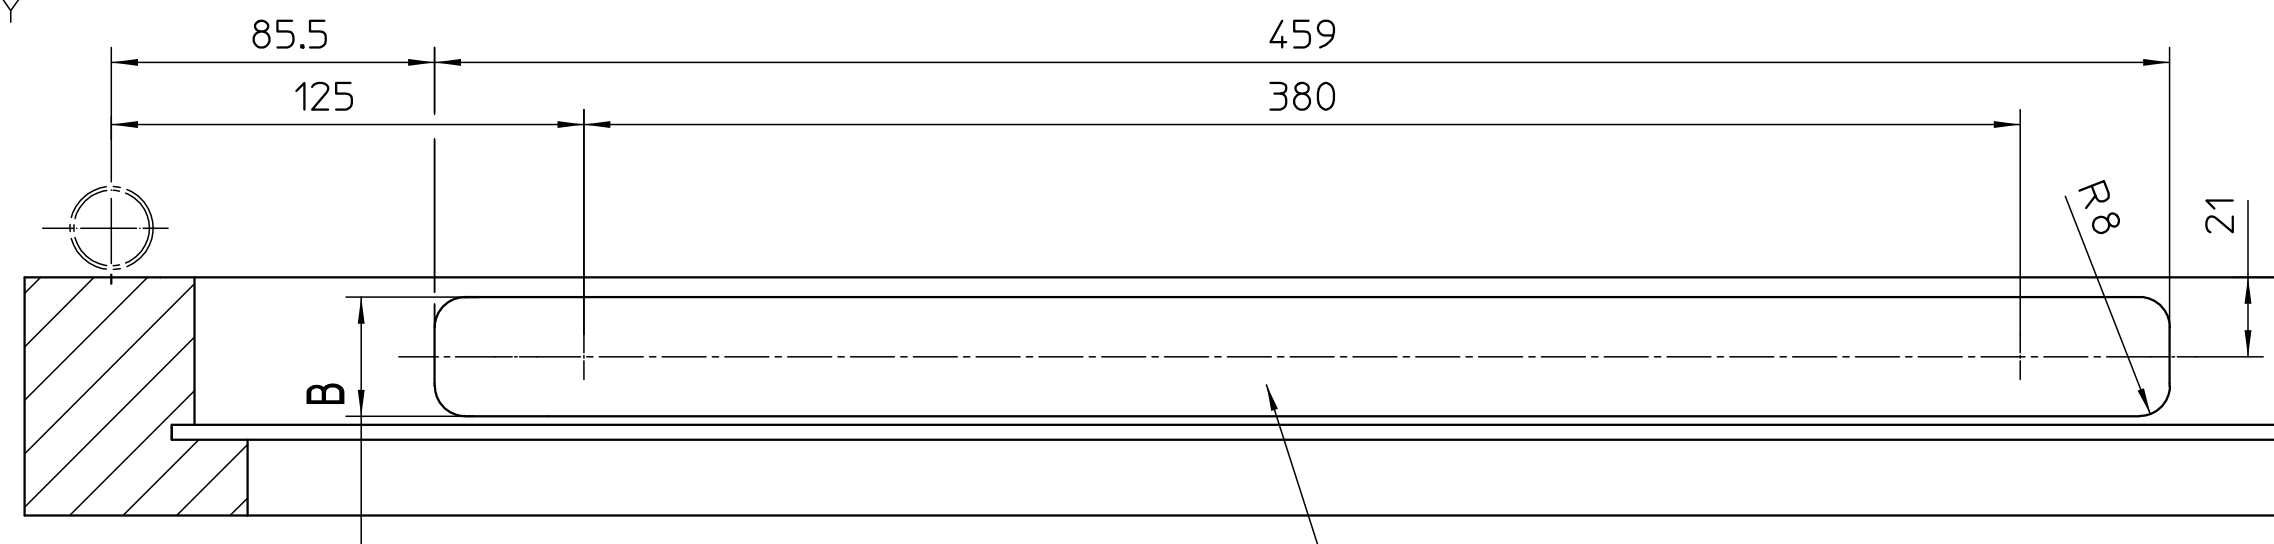

B-Fräsbreite
B-Milling width
20,5 (Gleitschiene 12mm)
20,5 (Guide rail 12mm)
31,5 (Gleitschiene 20,7mm und 30mm)
31,5 (Guide rail 20,7mm and 30mm)

T-Einfrästiefe
T-Milling depth
12 (Gleitschiene 12mm)
12 (Guide rail 12mm)
20,7 (Gleitschiene 20,7mm)
20,7 (Guide rail 20,7mm)
30 (E-Gleitschiene 30mm)
30 (E-Guide rail 30mm)

Türöffnungswinkel ca. 140°
Door opening angle ca. 140°
DIN links gezeichnet,
DIN left drawn,
DIN rechts spiegelbildlich
DIN right mirror-inverted

				 GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation GEZE BOXER DREHLAGER HOLZTÜR GEZE BOXER PIVOT REBATED WOODEN DOOR		
				-RoHS-Compliant-	Datum/date 16.01.17	Name tb16	Blatt / von sheet / of 1 / -	Material-Nr. ID-no.
				erstellt / drawn Frg. Prod/Rel. Prod	17.01.17	u679	Maßstab scale 1:2	
				Ersatz für: subst. for:			Sprache / language D	Zeichnungs-Nr. / document-no.
				Ersetzt durch: subst. with:				20537-0-1
EMPB (Dok.version)	00	16.01.17	tb16	*				
				Datum date	Name name	Mitteilungs-Nr. Doc. change no.		

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report