


Installations- und Montageanleitung

Installation and mounting instructions

Fluchttüröffner Modelle 33IU...

High-Security-Strikes for fire doors and fire barriers

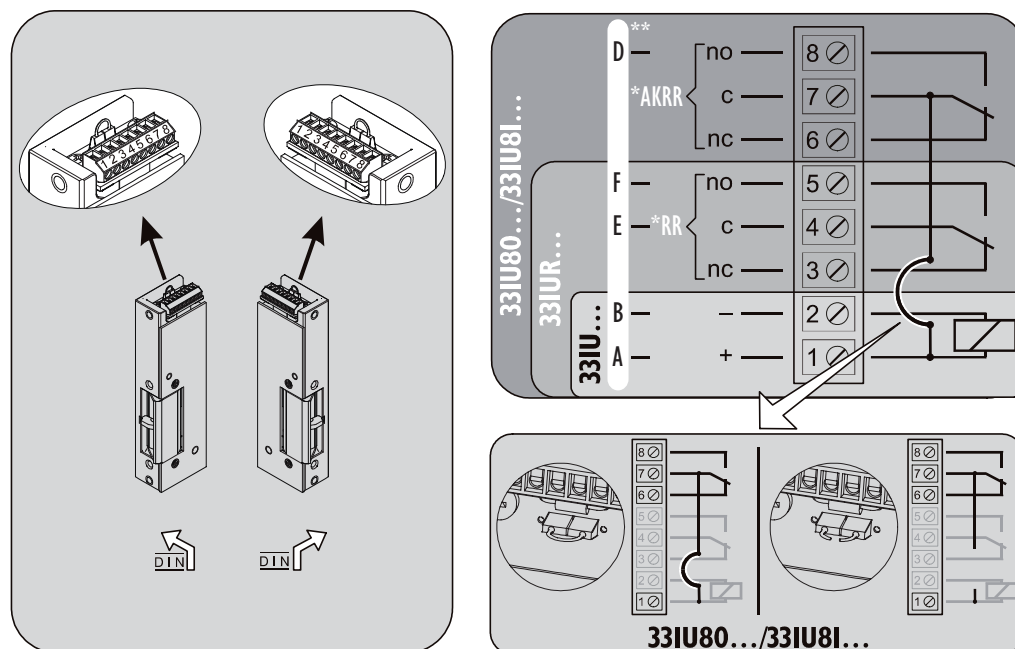

	12 V DC	24 V DC
Nennstromaufnahme / Rated current consumption	320 mA	160 mA
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	25 V / 1 A	
Fallenvorlast / Preload	5000 N	
Aufbruchfestigkeit / Break in resistance	7500 N	
Einbaulage Mounting position	senkrecht/waagerecht vertical/horizontal	
Abmessungen / Dimensions	135 x 39 x 23,5 mm	
Gewicht / Weight	640 g	

*AKRR = Ankerrückmeldekontakt / Armature contact

*RR = Rückmeldekontakt / Monitoring contact

** = Anschluss bei Fluchttürsteuergeräten / Connection Escape Door Systems

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH • Bildstockstraße 20 • 72458 Albstadt • GERMANY
Tel. +49 74 31 123-0 • Fax +49 74 31 123-240 • info@assaabloy.de • www.assaabloy.de



ASSA ABLOY

D 0034404


An ASSA ABLOY Group brand

Installations- und Montageanleitung

Installation and mounting instructions

Fluchttüröffner Modelle 33IU...

High-Security-Strikes for fire doors and fire barriers

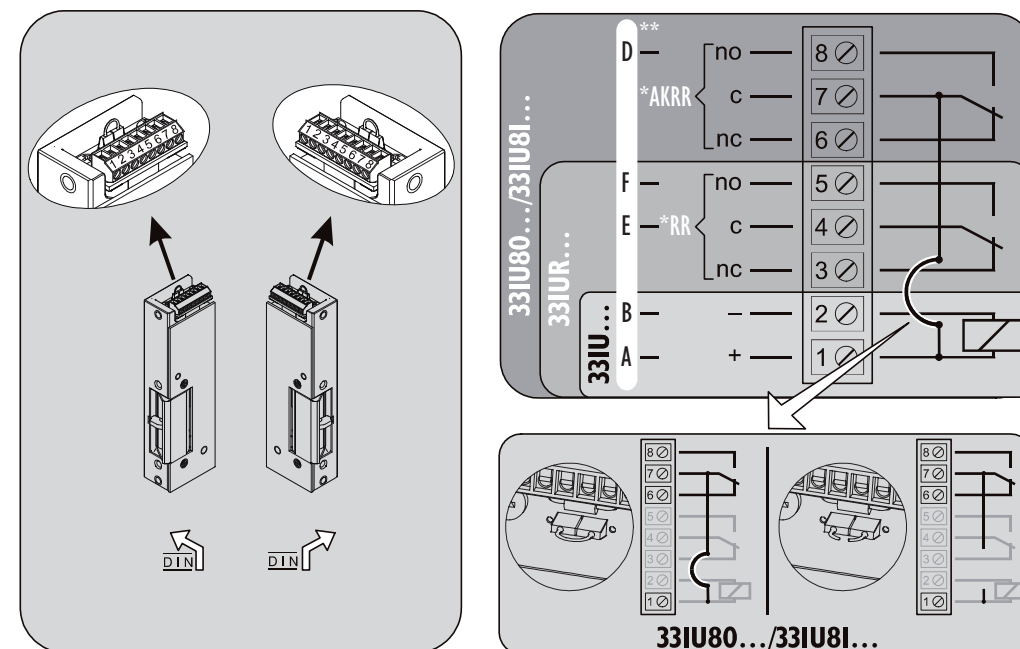

	12 V DC	24 V DC
Nennstromaufnahme / Rated current consumption	320 mA	160 mA
Maximale Belastbarkeit RR-Kontakt Maximum load monitoring contact	25 V / 1 A	
Fallenvorlast / Preload	5000 N	
Aufbruchfestigkeit / Break in resistance	7500 N	
Einbaulage Mounting position	senkrecht/waagerecht vertical/horizontal	
Abmessungen / Dimensions	135 x 39 x 23,5 mm	
Gewicht / Weight	640 g	

*AKRR = Ankerrückmeldekontakt / Armature contact

*RR = Rückmeldekontakt / Monitoring contact

** = Anschluss bei Fluchttürsteuergeräten / Connection Escape Door Systems

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH • Bildstockstraße 20 • 72458 Albstadt • GERMANY
Tel. +49 74 31 123-0 • Fax +49 74 31 123-240 • info@assaabloy.de • www.assaabloy.de



ASSA ABLOY

D 0034404

An ASSA ABLOY Group brand