

Piktogramm-Erklärung



Vertikale Anwendungen:
Wand-, Vorwandverkleidungen,
Blenden, Standardanwendungen.
20 kg pro Beschlag

Beschläge:
EH, EHS, Eh z. Einnuten, EHF,
EHSF, ASR



**Vertikale Anwendungen
mit Störeinflüssen:**
Trennwandverkleidungen,
Revisionsblenden, Blenden mit
Handtuchhaltern, Desinfektions-
spendern, usw. Anwendungen mit
höheren Anforderungen.
20 kg pro Beschlag

Beschläge:
EH, EHS, Eh z. Einnuten, EHF,
EHSF, AD30



Horizontale Anwendungen:
Deckenverkleidungen, Überkopf-
montagen.
8 kg pro Beschlag

Beschläge:
EH, EHS, Eh z. Einnuten



Horizontale Anwendungen:
Deckenverkleidungen, Überkopf-
montagen, Sonderkonstruktionen,
Sonderanwendungen.
6 kg pro Beschlag

Beschläge:
EHF, EHSF, AD15, AD30



Möbelbau:
Front-, Rand-, Sockelbefestigung,
Säulenbau, Eckverbindungen.
Beschläge:
EH- und AS- Beschläge
Evtl. Schraubversuche vornehmen




Schraubentyp:
Spanplattenschrauben SEKO 4 mm,
Schraubenlänge nach Materialstär-
ke.



Schraubentyp:
Euroschrauben SEKO 6,3mm
Schraubenlänge nach Materialstär-
ke.

Abpackungsgröße:



Warnhinweis:
Nicht durch Schläge justieren.




Warnhinweis:
Nicht mit chemischen Substanzen
oder aggressiven Fetten benet-
zen.



Warnhinweis:
Nicht überlackieren, vor Sprüh-
nebel schützen. Nicht auf frisch
lackierte Flächen schrauben.



Warnhinweis:
Material, Materialeigenschaften:
Brennbarkeit nach UL 943⁴⁾
+ Selbstverlöschend nach Brand-
schutzklasse V-2 (B2)
Materialdicke >5 mm = B1)
Tragende Beschläge werden nur
im Verbauten Zustand mit den
verwendeten Verkleidungsplatten
und Unterkonstruktionen brand-
technisch bewertet.

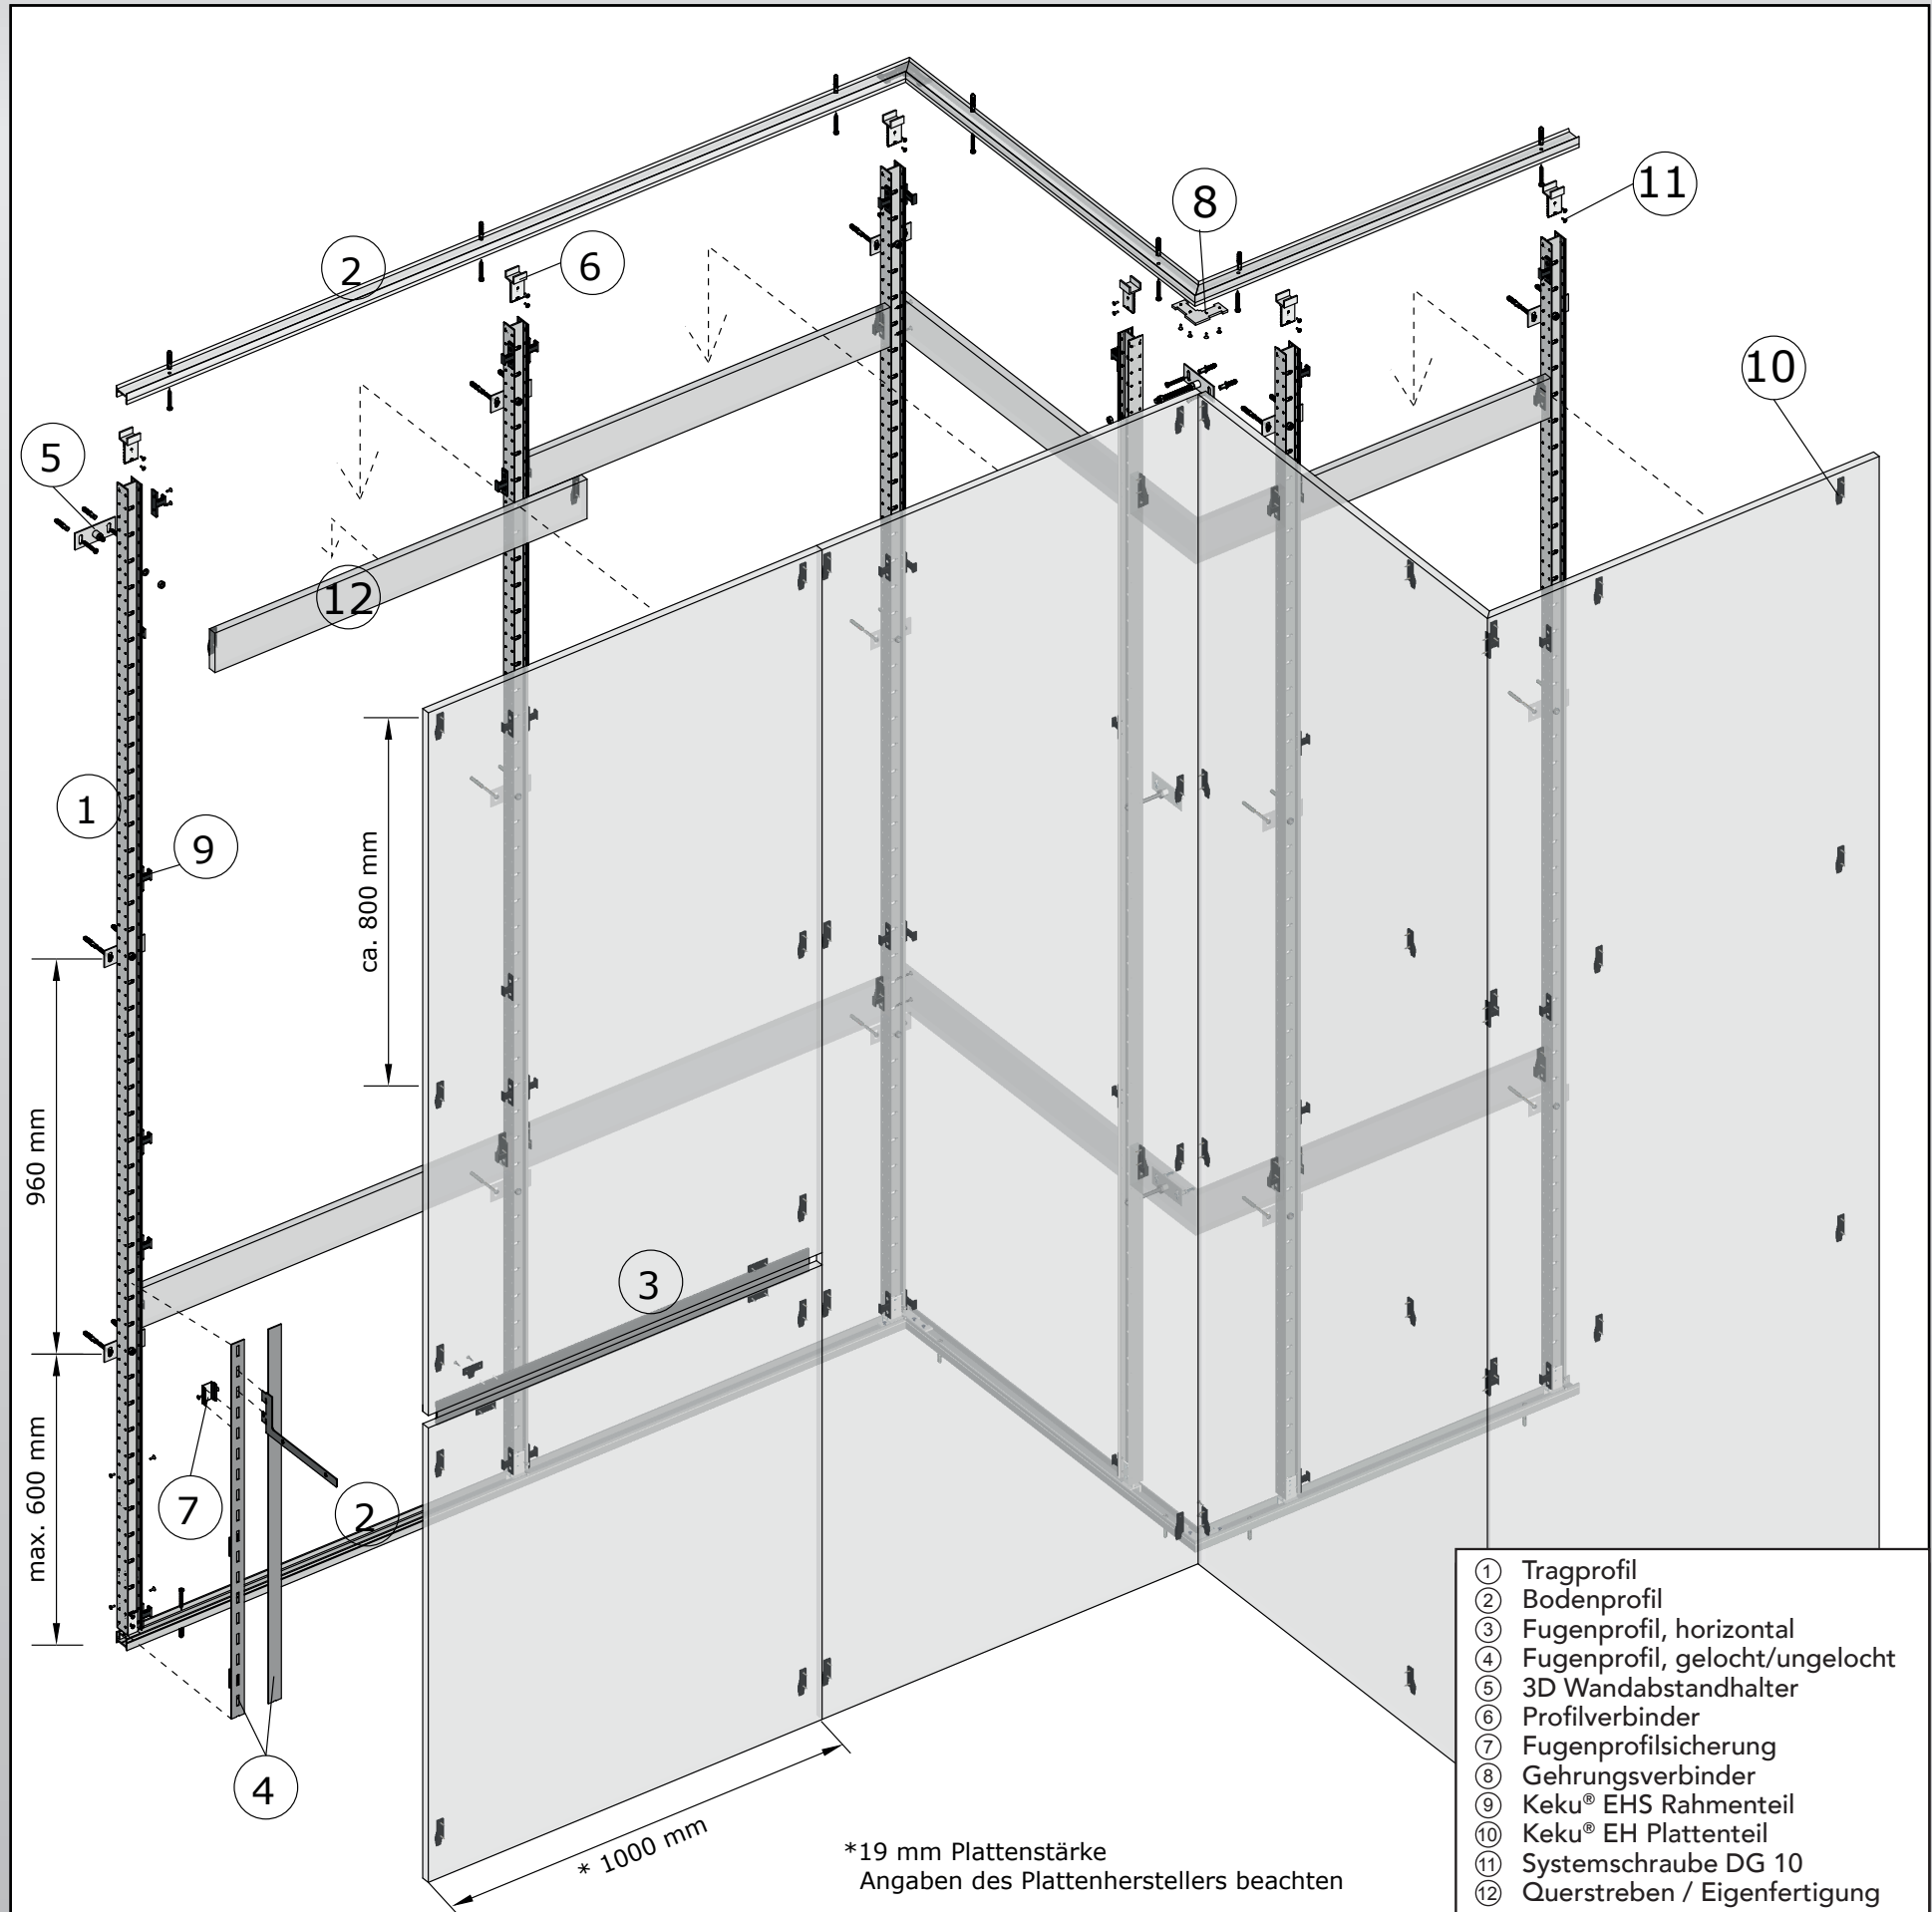

- ① Tragprofil
- ② Bodenprofil
- ③ Fugenprofil, horizontal
- ④ Fugenprofil, gelocht/ungelocht
- ⑤ 3D Wandabstandhalter
- ⑥ Profilverbinder
- ⑦ Fugenprofilsicherung
- ⑧ Gehrungsverbinder
- ⑨ Keku® EHS Rahmenteil
- ⑩ Keku® EH Plattenteil
- ⑪ Systemschraube DG 10
- ⑫ Querstreben / Eigenfertigung